RECFRANCE
Let's be free

CATALOGUE 2023

SUPPORTS ROULANTS ET ADJONCTIONS

SUPPORTS ROULANTS ET ADJONCTIONS

DÉAMBULATION

SPIDO

Déambulation enfant et adolescent

Le SPIDO est un support roulant pouvant accueillir un corset-selle. Les dimensions et formes de châssis ont été étudiées pour stabiliser l'appareil et limiter les risques de chute.

Entièrement modulable, il offre les réglages nécessaires en fonction des besoins de chacun.

Ce modèle existe en version adaptée pour les plus petits : SPIDO T0.

- *Déplacements en autonomie,*
- *Modulable*
- *Multi-options*

Inclinaison du corset-selle grâce à l'assistance « vérin »

Déplacement du Mât pour positionner le centre de gravité

DONNÉES TECHNIQUES

	T0	T1	T2	T3
Dimensions de châssis	largeur: 540 mm Longueur: 690 mm	largeur: 610 mm Longueur: 1000 mm	largeur: 710 mm Longueur: 1160 mm	largeur:710 mm Longueur: 1350 mm
Hauteur mât	490 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Hauteur max guidon	**740 mm**	900 mm	1100 mm	1280 mm
Hauteur sol/ entre-jambes (+10mm avec SPI 01 B et C) (+ 60mm avec selle)	min: 250 mm max: 420 mm	min: 300 mm max: 560 mm	min: 300 mm max: 740 mm	min: 300 mm max: 920 mm
Poids max	25 Kg	40 Kg	60 Kg	80 Kg
Référence : SPIDO TO, SPIDO T1, SPIDO T2, SPIDO T3				

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS



SPI 01A

Tube 20x20
Lg 300mm pour fixation de selle

SPI 01B

Fixation de selle préformée avec charnière h180/ p130mm

SPI 01C/ SPI 01F

Fixation de selle préformée sans charnière
SPI01C: h180 / p130mm
SPI01F (T0 uniquement): h310 / p185mm

SPI 01D

Fixation de selle préformée réglable en profondeur (hauteur et profondeur de selle à préciser à la commande)

SPI 01E

Fixation de selle préformée réglable en profondeur + fixation têtière (hauteur et profondeur de selle à préciser à la commande)



SPI 03

Support sternal (non disponible sur Spido T0)

SPI 06

Canne de poussée

SPI 08

Pare-chocs avant châssis

SPI 11

Support tablette avec fixation sur support sternal (non disponible sur Spido T0)

SPI 91

Ensemble : support tablette + équerre 200x295mm + fixation spido
réglable en hauteur et profondeur

TB 001/TB 002

Tablette polyéthylène:
TB001 largeur 560mm
et profondeur 500mm
TB002 largeur 680mm
et profondeur 600mm

SPI PRTC X4
SPI PRTC GM X4

Protections de roues
Ø 90mm
Protections de roues grand modèle Ø 125mm

RRUNI X2

Roues Roller unidirectionnelles Ø 75 mm , la paire

RR2B X4

4 Roues Roller grand modèle Ø 100 mm avec freins

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

SPIDO

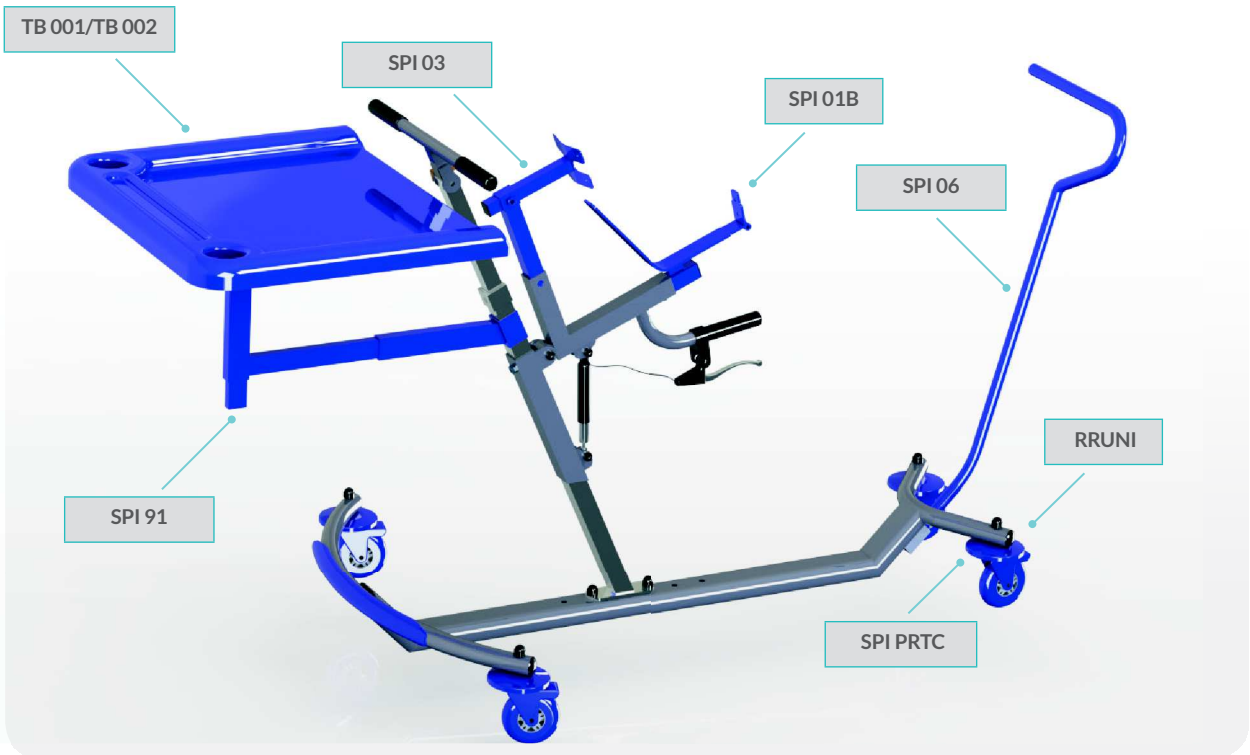

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

SKUTER

DEAMBULATION ENFANT ET ADOLESCENT

Le SKUTER est un châssis de déambulation pouvant accueillir des corsets-selles. Il est équipé d'un guidon multi-positions, d'une inclinaison d'assise et de roues roller pour amener l'enfant à se propulser en condition dynamique. Ce modèle très modulable dispose de nombreuses adaptations qui vous permettront de répondre à tous les besoins.

- *Déplacements en autonomie*
- *Modulable*
- *Empattement réglable*

TAILLE 1

Canne de poussée plus large pour une meilleure prise en main

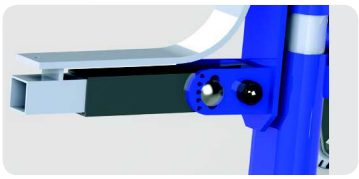

Inclinaison mécanique avec indication de réglage proposée sur le SKUTER T1

TAILLE 2

Roues extérieures permettant d'accéder à tout type de terrain

Carter en option

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	T1	Longueur min : 850 mm max : 1100 mm Largeur avant : 500 mm Largeur arrière : 400 mm Hauteur sol/tube longitudinal : 70 mm
	T2	Longueur min : 1050mm max : 1400mm Largeur avant : 700 mm Largeur arrière : 400 mm Hauteur sol/tube longitudinal : 100 mm
Hauteur mât (A préciser lors de la commande)	T1	350, 450 ou 600 mm
	T2	600 ou 800 ou 1000 mm
Hauteur max guidon	T1	750 mm
	T2	1280 mm
Hauteur sol/ entre-jambes (+10mm avec SKU 01 B, C et D) (+150mm avec RREXT)	T1	min: 170 mm max: 440 mm
	T2	min: 390 mm max: 900 mm
Poids max	T1	20 Kg
	T2	80 Kg
Référence : SKUTER T1, SKUTER T2		

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

SKU 01 B

Fixation de selle préformée avec charnière h180/ p130mm

SKU 01 C

Fixation de selle préformée sans charnière h180/ p130mm

SKU 01D

Fixation de selle préformée réglable en profondeur (hauteur et profondeur de selle à préciser à la commande

SKU 01E

Fixation de selle préformée réglable en profondeur + fixation têtière (hauteur et profondeur de selle à préciser à la commande)

SKU 03

Support sternal

SKU 04

Canne de poussée

SKU 05

Pare-chocs avant châssis

SKU 07

Guidon multipositions pour Skuter T1

SKU 91

Ensemble support tablette réglable en hauteur et profondeur



TB001/TB002

Tablette polyéthylène:
TB 001 largeur 560mm
et profondeur 500mm
TB 002 largeur 680mm
et profondeur 600mm

RRUNI

Roues Roller unidirectionnelles Ø 75 mm (la paire)

RR 2B X4

4 Roues Roller grand modèle Ø 100mm avec freins

RREXT X4

4 Roues extérieures Ø 200mm avec freins

PROTECT GM X2/X4

Protections de roues anti-chocs grand modèle Ø 125mm

SKU 06

Carter de protection entre-jambes

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

SKUTER

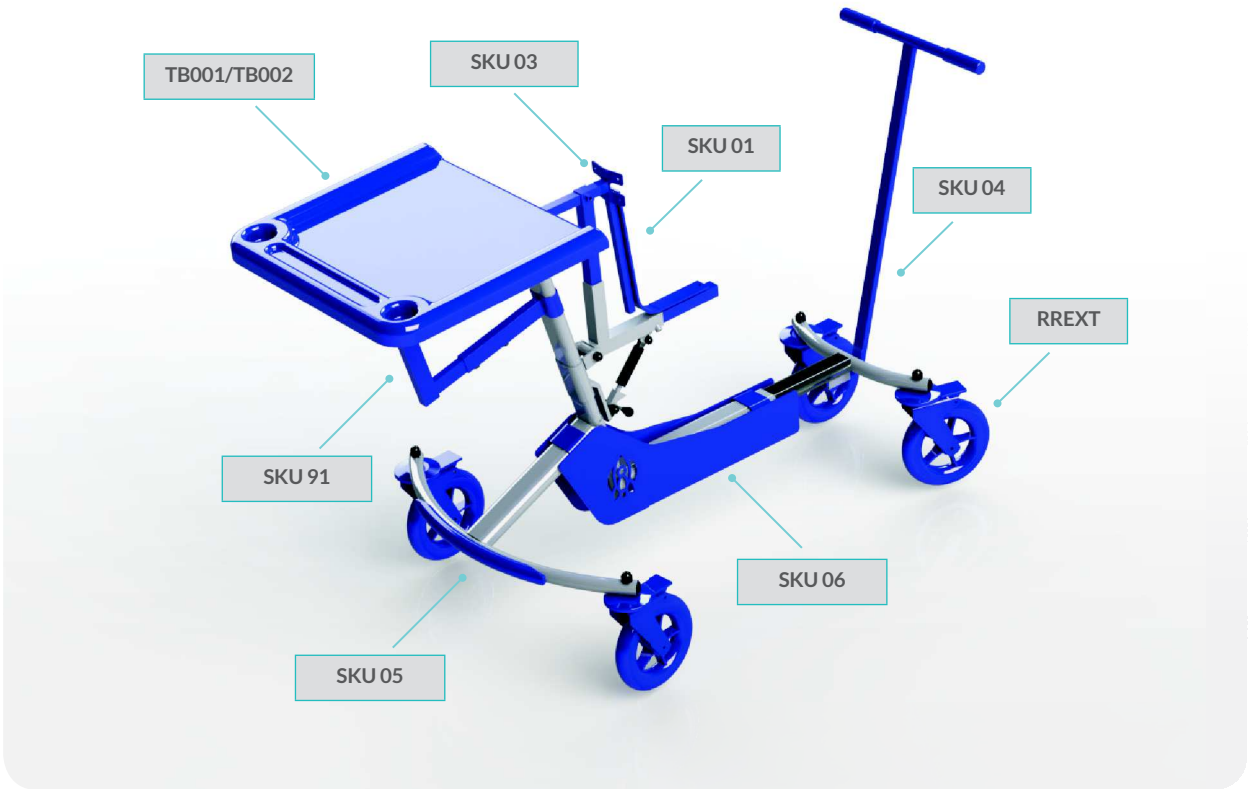

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI SKUTER / version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux»

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

KROLIK

Déambulation enfant

Le KROLIK est un cadre de marche qui permet de recevoir des corset-selles sur mesure.

Il existe en version antérieure ou postérieure.

Il dispose de nombreuses possibilités de fixations de selles afin d'offrir un système personnalisé en fonction de l'enfant et de ses besoins. L'inclinaison d'assise ainsi que le dossier amovible permet une installation sans obstacles du patient sur la selle.

- *Cadre sécurisant*
- *Déplacements en autonomie*
- *Modulable*

Version postérieure P

Version antérieure A

Inclinaison de l'assise par vérin
Profondeur d'assise réglable

Fixation de coque sur pivot

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	T1	largeur : 530 mm Longueur : 765 mm
	T2	largeur : 630 mm Longueur : 865 mm
Profondeur d'assise		min : 230 mm max : 400 mm
Hauteurs de mâts	T1	450 mm
	T2	600 mm
Hauteur sol entre-jambes :	T1	min : 170 mm max : 310 mm
	T2	min : 170 mm max : 460 mm
Poids max:	T1	25 kg
	T2	35 kg

Référence : KROLIK A T1 ou T2/ KROLIK P T1 ou T2
NB : Précisez la hauteur sol/entre-jambes au moment de la commande

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

KRO 03 A

Pour version A :
Ensemble maintiens sous-axillaires réglables en hauteur avec mousses

KRO 05

Pare-chocs châssis

KRO 06

Pour version P :
Mousses sous-axillaires + housses (la paire)

KRO 07

Mousse d'assise + housse

KRO 91

Ensemble support tablette réglable en hauteur et profondeur



TB 001 / TB 002

Tablette polyéthylène
TB 001 largeur 560 mm et profondeur 500 mm
TB 002 largeur 680 mm et profondeur 600 mm

RRUNI X2

Roues Roller unidirectionnelles
Ø 75 mm (la paire)



RREXT X4

4 Roues extérieures
Ø 200mm avec freins

RR2B X4

4 Roues Roller grand modèle Ø 100 mm, avec freins

PROTECT GM X4

Protections de roues anti-chocs grand modèle
Ø 125 mm

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

KROLIK

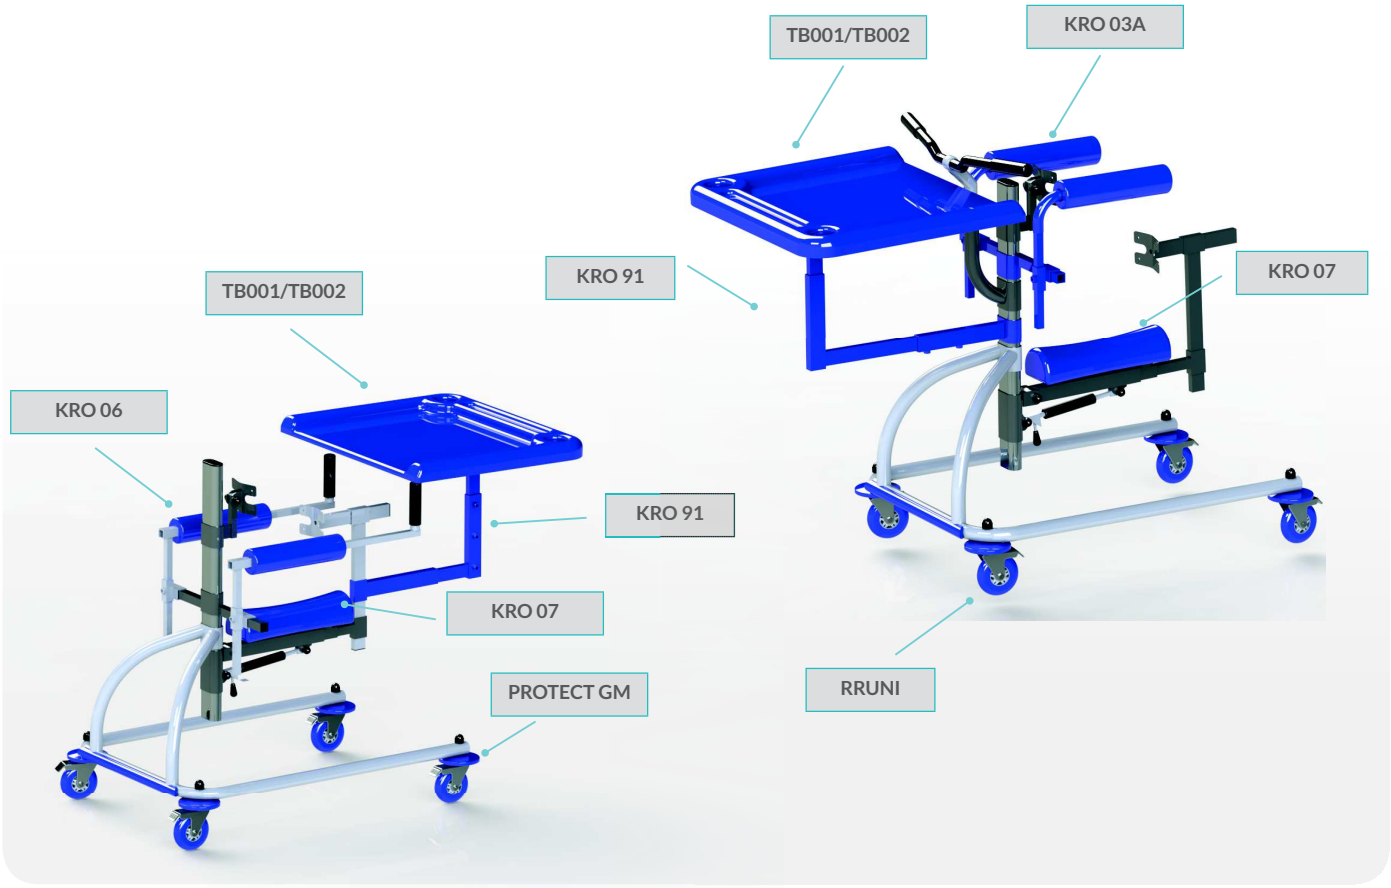

CONDITIONNEMENT
Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com
SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

KANGOU

Déambulation enfant et adolescent

Le KANGOU est un cadre de marche qui permet de recevoir des corset-selles sur mesure.
Cette forme de châssis de déambulation destinée aux adolescents et adultes a été pensée pour faire face aux contraintes d'encombrement.
L'ouverture du cadre permet une installation sans obstacles du patient.
Le modèle KANGOU est disponible en version antérieure ou postérieure.

- *Cadre sécurisant*
- *Déplacements en autonomie*
- *Modulable*

Version postérieure

Version antérieure

Version antérieure :
Guidon de forme ergonomique



Version postérieure :
Fixation de dossier sur pivot

Inclinaison de l'assise par vérin
Réglage en profondeur de l'assise

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	largeur : 560 mm / Longueur : 850 mm
Hauteur Sol/entre-jambe	min: 510 mm max: 810 mm
Profondeur d'assise	min : 230 mm max : 400 mm
Profondeur de cadre	max: 480 mm
Poids max	100 kg

KANGOU ANT / KANGOU POST
NB : Préciser la hauteur sol/entre-jambes au moment de la commande

OPTIONS

KAN 03A

Pour version antérieure: supports sous-axillaires avec mousses + housses

KAN 05

Pare-choc châssis

KAN 06

Pour version postérieure : Mousses sous-axillaires (la paire)

KAN 08

Mousse protection guidon + housse

KAN 07

Mousse d'assise + housse

KAN 09

Guidon multipositions

KAN 91

Ensemble support tablette réglable en profondeur

TB 001 / TB 002

Tablette polyéthylène TB 001 largeur 560 mm et profondeur 500 mm

TB 002 largeur 680 mm et profondeur 600 mm

RRUNI X2

Roues Roller unidirectionnelles

Ø 75 mm (la paire)

RR2B X4

4 Roues Roller grand modèle

Ø 100 mm avec freins

RREXT X4

4 Roues extérieures Ø 200mm

PROTECT GM X4

Protections de roues anti-chocs grand modèle Ø 125 mm

AUTRES DIMENSIONS, AUTRES OPTIONS, **NOUS CONSULTER**

KANGOU

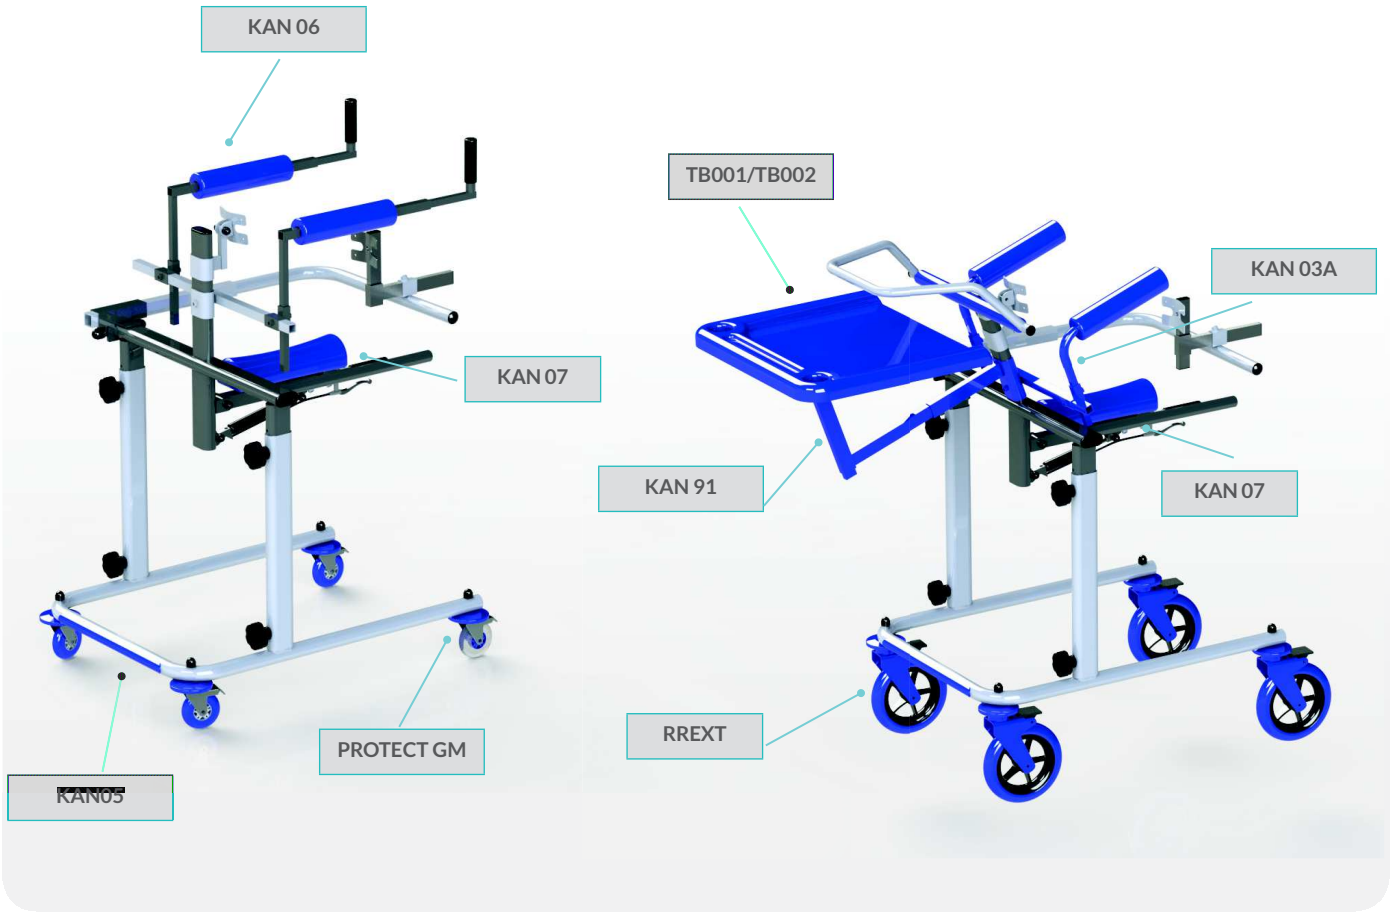

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI KANGOU / version 21.06.202 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

CORSET-SELLE SUR MESURE

Adjonction aux supports de déambulation

Le corset selle assure un maintien postural en condition dynamique, en effet, il est réalisé selon les mesures du patient et peut être adapté sur nos différents supports de déambulation. La coque est recouverte d'une housse qui combine tissu 3D imperméabilisé et skaï, avec plusieurs coloris au choix.

Pour mieux répondre à vos besoins, nous façonnons votre corset-selle selon vos critères.

- *Maintien*
- *Personnalisé*
- *Installation facile*

Inclinaison d'assise par vérin à gaz

Profondeur de l'assise ajustable

Rabat ou retrait du dossier facilitant la mise en place de l'enfant

RÉFÉRENCES :

SELLE SUR MESURE : selle sur mesure seule
SPIDO + SELLE: Support roulant Spido + selle sur mesure
SKUTER + SELLE : Support roulant Skuter + selle sur mesure
KROLIK A + SELLE : Support roulant Krolik + selle sur mesure
KROLIK P + SELLE : Support roulant Krolik + selle sur mesure
KANGOU ANT+ SELLE : Support roulant Kangou version antérieure + selle sur mesure
KANGOU POST+ SELLE : Support roulant Kangou version postérieure + selle sur mesure

Choix des couleurs de housse :

Tissu Skaï : Bleu / Rouge / Blanc Gris / Noir

Tissu 3D : Vert anis / Bleu danube Rouge / Orange / Rose framboise / Gris plomb

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

COORDONNÉES APPLICATEUR :

NOM.....

TEL.....

LIVRAISON SOUHAITÉE LE :

.....

Date _____ Nom du patient _____ Nom du prescripteur _____

Taille_____cm poids_____kg âge _____

Modèle et taille de châssis: _____ Couleur: _____ Options:.....

Choix des couleurs de Housse: **Skaï (ext):** Bleu ☐ Rouge ☐ Blanc ☐ Gris ☐ Noir ☐

\+ **3D(int):** Vert anis ☐ Bleu danube ☐ Rouge ☐ Orange ☐ Rose framboise ☐ Gris plomb ☐

MESURES DU CORSET-SELLE : Prendre les mesures habillé et en position assise

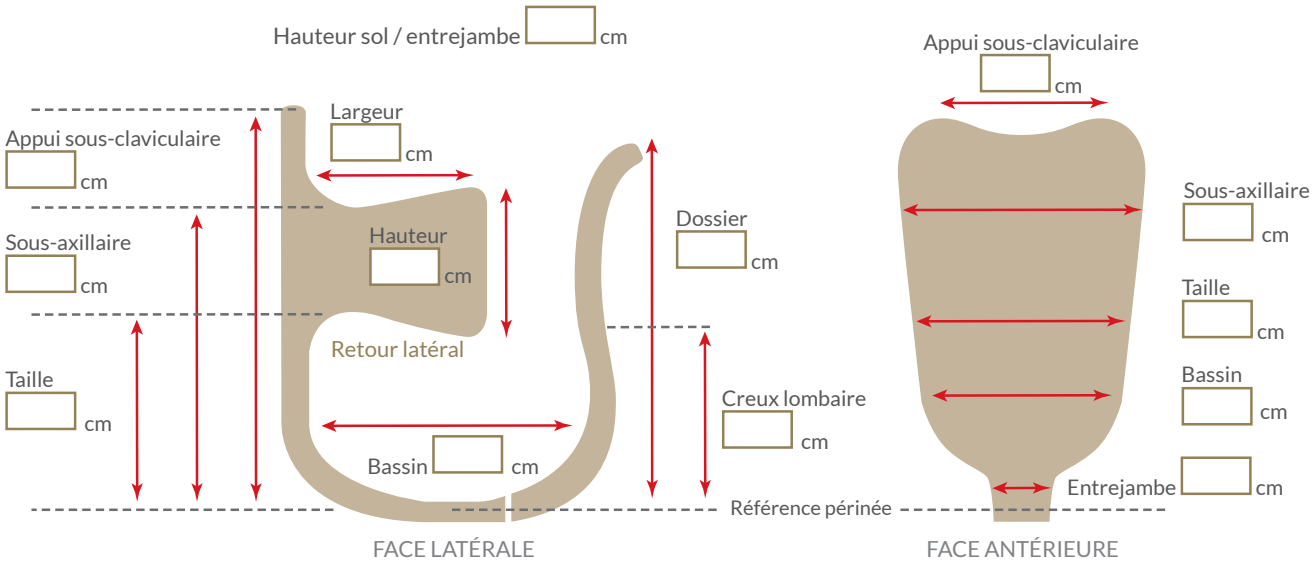

PROFIL RACHIDIEN	Physiologique ☐
	Lordose ☐
	Cyphose ☐

RETOUR LATÉRAL SOUS-AXILLAIRE	Mousse souple uniquement ☐
	PE rigide (4mm) ☐

PROTÈGE JAMBE	Souple (Mousse plastazote 20mm)	Rigide (renfort en PE 4mm)
Court :	☐	☐
Long :	☐	☐

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

_____ CORSET-SELLE SUR MESURE

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI Corset-selle sur mesures/ version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif sur mesure- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux»

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

SUPPORTS ROULANTS ET ADJONCTIONS

VERTICALISATION

CAMÉLEON

Support de verticalisation enfant et adolescent

Le CAMÉLÉON a été spécialement conçu pour la verticalisation des enfants et des adolescents.

Il permet de recevoir les coques ventrales ou dorsales avec plusieurs choix de fixations possibles. Il est équipé d'un système d'inclinaison facilité par un vérin à gaz.

Ce support roulant est facilement adaptable grâce à ses diverses options.

- *Modulable*
- *Réglages simples*
- *Multi-options*

version postérieure

Assistance vérin : commande au pied (poignée déportée en option)

En option : Cale anti-bascule

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis T1 et T2 :	Largeur : 580 à 860 mm Longueur : 700 à 950 mm
Hauteur du mât position allongée :	T1 : 610 mm T2 : 700 mm
Poids max	T1 : 40 kg T2 : 60 kg
Choix de la taille en fonction de la hauteur sol/entre-jambes	T1 : 300 à 500 mm T2 : 450 à 600 mm
Références : CAMELEON T1 et CAMELEON T2	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

CAM 02

Barre d'abduction fixation 60x30mm
14 trous Ø5
Longueur 500mm

CAM 05

Appui fessier

CAM 07B

Charnières de fixation orientables (la paire), adaptables sur câle oméga CAM 03A

CAM 13

Butée de verticalisation

CAM 20

Cale anti bascule
Longueur 430mm
Hauteur 90mm

CAM 22

Equerre de support tablette grand modèle
300x435 mm



TB001 / TB002

Tablette polyéthylène
TB 001 largeur 560mm
et profondeur 500mm
TB 002 largeur 680mm
et profondeur 600mm

POIGNEE

Poignée de commande déportée du vérin

PGM

Guidon de manoeuvre

RAL 400

Rallonge pour embase de longueur 400 mm (la paire)

CAM 11B

T zingué grand modèle
Largeur 500mm
Longueur 600mm

RR2B X4

4 Roues Roller grand modèle Ø 100 mm avec freins

ENTRETOISE

4 Entretoises plastiques pour augmenter la hauteur sous-châssis +10mm

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

CAMÉLÉON

version postérieure avec options

version antérieure avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI CAMELEON / version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com
SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

PHENYX

Support de verticalisation enfant et adolescent

Le support PHENYX est un verticalisateur qui permet de recevoir des coques ventrales ou dorsales pour adolescents.

L'empattement du châssis est réglable pour offrir une meilleure stabilité.

La position horizontale du mât à 700mm du sol facilite les transferts.

- *Modulable*
- *Réglages simples*
- *Multi-options*

version postérieure

Possibilité de descendre la coque au plus près du sol

Butée de caoutchouc pour amortir le passage en position allongée

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis :	Largeur : 600 à 770 mm Longueur: 880 à 1250mm
Hauteur du mât position allongée :	700 mm
Poids max	60 kg
Hauteur sol/entre-jambes	450 à 630 mm
Référence : PHENYX	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

PHE 02

Barre d'abduction fixation 60x30mm
14 trous Ø5
Longueur 500mm

PHE 05

Appui fessier

PHE 07B

Charnières de fixation orientables (la paire), adaptables sur câle oméga CAM 03A

PHE 13

Butée de verticalisation

PHE 22

Equerre de support tablette grand modèle
300x435 mm

TB001 / TB002

Tablette polyéthylène
TB 001 largeur 560mm et profondeur 500mm
TB 002 largeur 680mm et profondeur 600mm

POIGNEE

Poignée de commande déportée du vérin

PGM

Guidon de manoeuvre

RAL 400

Rallonge pour embase de longueur 400 mm (la paire)

PHE 11B

T zingué grand modèle
Largeur 500mm
Longeur 600mm

RR2B X4

4 Roues Roller grand modèle Ø 100 mm avec freins

ENTRETOISE

4 Entretoises plastiques pour augmenter la hauteur sous-châssis +10mm

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

PHENYX

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com
SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

SPYRO

Support de verticalisation adolescents et adultes

Doté du sytème innovant **Up&Turn**, la manipulation du SPYRO est significativement facilitée par rapport aux autres verticalisateurs de sa catégorie. En effet, grâce à un équilibre des forces optimisé entre la poussée du vérin et le poids du patient, ce châssis permet à la fois une aide à la verticalisation ET une aide au passage à la position allongée.

Comme la plupart de nos châssis, il permet de recevoir les coques ventrales ou dorsales avec plusieurs choix de fixations possibles.

L'empattement du châssis est réglable pour offrir une meilleure stabilité et certains ajustements, comme des roues plus grandes ou une position horizontale rabaissée, permettront de faciliter les transferts.

- *Système Up&Turn*
- *Modulable*
- *Transferts facilités*



Pédale de levier du sytème **Up&Turn**

Pièces adaptées pour patient adulte: grandes roues Roller et fixations renforcées

version postérieure

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	Largeur avant: 500mm Largeur arrière: 660 à 830mm Longueur: 910 à 1500mm
Force du vérin	V600 : 600 Newton V800 : 800 Newton
Hauteur mât position allongée	680mm
Hauteur sol/entre-jambes	500 à 850 mm
Poids max utilisateur	V600 : 75kg V800 : 90kg
Références : SPYRO V600, SPYRO V800	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

			
SPY 02	**SPY 05**	**SPY 07B**	**TB001 / TB002**
Barre d'abduction fixation 60x30mm 14 trous Ø5 Longueur 500mm	Appui fessier	Charnières de fixation orientables (la paire), adaptables sur câle oméga CAM 03A	Tablette polyéthylène TB 001 largeur 560 mm et profondeur 500 mm TB 002 largeur 680 mm et profondeur 600 mm

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

SPYRO

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com
SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

WATT'UP

Support de verticalisation adolescents et adultes

Avec le WATT'UP , le passage de la position verticale à la position horizontale est facilitée par l'assistance vérin électrique.

Ce système dispose de toutes les possibilités de fixation avec des pièces redimensionnées pour accueillir les coques de grandes tailles. Le WATT'UP peut recevoir une coque ventrale ou dorsale.

L'empattement du châssis est réglable pour offrir une meilleure stabilité.

- *Assistance électrique*
- *Modulable*
- *Stabilité*



Grandes roues freinées pour le passage du lève malade sous le châssis

Position basse du mât pour faciliter les transferts

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	largeur avant : 500 mm largeur arrière : 720 à 820mm Longueur : 1150 à 1800 mm
Accessoires	Grandes roues hauteur 140mm Grande équerre de support tablette Grand mât hauteur 1000mm
Hauteur du mât en position allongée	680 mm
Hauteur sol/ entre-jambe	de 500 à 750 mm
Poids max	100 Kg
Référence : WATT'UP	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

WAT 01A

Pièce supplémentaire de fixation de coque modèle A

WAT 01B

Pièce supplémentaire de fixation de coque modèle B hauteur 130mm (réversible)

WAT 01C

Pièce supplémentaire de fixation de coque modèle C hauteur 290mm (réversible)

WAT 02

Barre d'abduction fixation 60x30mm
14 trous Ø5
Longueur 500mm

WAT 05

Appui fessier pour version antérieure

WAT 07B

Charnières de fixation orientables pour re-pose-pieds
(la paire)



TB001/TB002

Tablette polyéthylène
TB001 largeur560mm et profondeur 500mm
TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

WATT'UP

version antérieure avec options

version postérieure avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI WATT'UP/ version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com
SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

MOUV

Verticalisation enfant

Le MOUV est le premier support de coque de verticalisation permettant les déplacements autonomes en propulsion manuelle.

Conçu pour des enfants ayant des capacités de préhension, il offre la liberté de se déplacer au moment de la verticalisation.

Cet appareil est modulable et apporte plusieurs possibilités d'adaptations.

- *Verticalisation active*
- *Modulable*
- *Propulsion autonome*

Inclinaison du Mât support de coque

Roulettes avant anti-bascule

Carrossage des roues pour faciliter la prise en main

DONNÉES TECHNIQUES

	MOUV	MOUV XL	MOUV XXL
Dimensions châssis :	larg 760 mm Long 900 mm	larg 760 mm Long 900 mm	larg 840 mm Long 900 mm
Hauteur mât :	800 mm	800 mm	1000 mm
Dimensions de roues :	590 mm	640 mm	710 mm
Hauteur mains courantes :	570 mm	600 mm	sans mains courantes
Dimension plateau repose-pieds:	500mm	500 mm	600 mm
Poids max	60 kg	60 kg	80 kg

Référence : MOUV, MOUV XL , MOUV XXL
(les roues ne peuvent pas s'interchanger)

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

				
MOUV 05	**MOUV 06**	**MOUV 91**	**TB001/TB002**	**PGM**
Appui fessier pour coque ventrale	Mât coulissant zingué ovale 60x30 longueur 1000mm	Ensemble: Support tablette + équerre + bras de fixation (précisez si coque ventrale ou dorsale)	Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm	Guidon de manoeuvre

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

MOUV

MOUV XL avec options version postérieure

MOUV avec options version antérieure

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI MOUV/ version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com
SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

PAPILLON

Support de verticalisation enfant et adolescent

Le support PAPILLON est un verticalisateur qui permet de recevoir des coques ventrales ou dorsales, plusieurs choix de fixations sont possibles.

L'empattement du châssis est réglable pour offrir une meilleure stabilité.

Le passage de la position verticale à la position horizontale est facilité par l'assistance vérin.

- *Stabilité*
- *Réglages simples*
- *Système complet*



Fixation supérieure de coque réglable en profondeur

Réglage simple du support pieds en hauteur et profondeur

DONNÉES TECHNIQUES

	Taille 1 (PM)	Taille 2 (GM)
Dimensions châssis :	Largeur : 500 à 750 mm Longueur: 780 à 980mm	Largeur : 500 à 750 mm Longueur: 780 à 980mm
Hauteur du mât position allongée :	610 mm	700mm
Hauteur sol repose-pieds	250 mm	250mm
Poids max:	40 kg	60kg
Choix de la taille en fonction de la hauteur sol/entre-jambes:	300à 500 mm	450 à 600mm
Références:	PAP PM POS / PAP PM ANT	PAP GM POS / PAP GM ANT

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

PAP 05

Appui fessier pour coque ventrale

PAP 03A

Equerre de support grand modèle

tablette dimension 300 x 435 mm

PAP 07B

Charnières de fixation orientables (la paire)

PAP 15

Barre d'abduction fixation 60x30mm

14 trous Ø5

Longueur 500mm

PGM

Guidon de manoeuvre

POIGNEE

Poignée de commande déportée



TB 001 et TB 002

Tablette polyéthy-lène TB 001 largeur 560mm et profondeur 500mm

TB 002 largeur 680mm et profondeur 600mm

RR2Bx4

4 Roues Roller grand modèle Ø 100 mm

ENTRETOISE

Hauteur sous châssis Entretoise plastiques sur roues + 10 mm

RAL 400

Rallonge pour embase longueur 400mm (la paire)

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

PAPILLON

version antérieure avec options

Version postérieure avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

VERTIPLATEAU

Support de verticalisation enfant et adulte

Le VERTIPLATEAU est un support conçu pour accueillir des coques de façon à maintenir parfaitement la personne en position debout. Ce système est utilisé en rééducation et peut facilement être déplacé grâce à ses 4 roues roller. De plus, il dispose de nombreuses possibilités de fixations de coque et est facilement démontable.

- *Modulable*
- *Réglages simples*
- *Multi-options*

Appui dos avec système d'ouverture pour faciliter l'installation



Tablette réglable en hauteur et profondeur

DONNÉES TECHNIQUES

	Vertiplateau Kid	Vertiplateau	Vertiplateau XL	Vertiplateau 2PR
Largeur : Longueur : Hauteur:	500 mm 800 mm 800 mm	660 mm 970 mm 1100 mm	780mm 970mm 1100mm	720 mm 850 mm 1100 mm
Poids max:	50 kg	90 kg	90kg	90kg
Bras de dossier profondeur max :	415mm	415 mm	415mm	415mm
Plateau anti-dérapant:	larg 430 mm prof 240 mm	larg 580 mm prof 340 mm	larg 780 mm prof 340 mm	larg 640 mm prof 380 mm
Références :	VERTIPLATEAU KID	VERTIPLATEAU	VERTIPLATEAU XL	VERTIPLATEAU 2PR

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

VP 01

Bras de dossier à ouverture horizontale

VP 02

Rallonge pour embase 2 roues + 250 mm

VP 03A

Pièce supplémentaire pour fixation de coque modèle A

VP 03B

Pièce supplémentaire pour fixation de coque modèle B hauteur 130mm (réversible)

VP 03C

Pièce supplémentaires pour fixation de coque modèle C hauteur 290mm (réversible)

VP 04C

Fixation jambier section carrée inclinable (la paire)

~~VP 04D~~

Fixation jambier section carrée inclinable et orientable (la paire)

VP 05

Renfort bras de dossier

VP 06

Guidon appui avant-bras

VP 07

Cale pied (la paire)



TB 001/TB 002

Tablette polyéthylène
TB 001 largeur 560mm et profondeur 500mm
TB 002 largeur 680mm et profondeur 600mm

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

VERTIPLATEAU

Vertiplateau avec options

Vertiplateau 2PR avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI VERTIPLATEAU / version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

SCHOLAR

Support de verticalisation enfants

Le SCHOLAR est une version à 3 branches de support roulant de verticalisation. Cette configuration allégée permet ainsi l'accessibilité en milieu scolaire.

L'appareil est équipé d'un système d'inclinaison facilité par un vérin à gaz.

Il permet de recevoir une coque ventrale ou dorsale.

- *Modulable*
- *Réglages simples*
- *Multi-options*



Assistance vérin : commande au pied, possibilité poignée déportée en option



Ensemble support tablette réglable en hauteur et profondeur

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	largeur 630 mm Longueur 770 mm
Hauteur du Mât position allongée	610mm
Hauteur sol/ entre-jambe	de 300 à 500 mm
Poids max	35 Kg
Référence : SCHOLAR	

OPTIONS

SCO 02

Barre d'abduction 60x30mm
14 trous Ø5
Longueur 500mm

SCO 07B

Charnières de fixation orientables (la paire)

SCO 05

Appui fessier pour versaion antérieure

SCO 13

Butée de verticali-sation

PGM

Guidon de manoeuvre

POIGNEE

Poignée de commande déportée du vérin



TB001/TB002

Tablette polyéthylène TB001 largeur 560 mm et profondeur 500 mm
TB002 largeur 680 mm et profondeur 600 mm

RR 2B x3

3 Roues Roller grand modèle
Ø 100mm

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

SCHOLAR

version antérieure avec options

Version postérieure avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI SCHOLAR / version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com
SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

PITCHOU

Verticalisation enfant

Le PITCHOU est un support de coque de verticalisation. Sa structure légère est proposée pour adapter les plus petites coques. Ce modèle simple d'utilisation possède de nombreuses possibilités de réglages.

Le PITCHOU peut accueillir une coque ventrale ou dorsale.

- *Léger*
- *Modulable*
- *Simplicité d'utilisation*

Poignée de sécurité sur le réglage d'inclinaison

Modèle PITCHOU EVO avec aide à l'inclinaison par vérin blocable

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	largeur : 570 mm Longueur : 750 mm
Longueur du mât :	510 mm
Hauteur du mât position allongée :	485 mm
Poids max	20 Kg
Références : PITCHOU / PITCHOU EVO	

OPTIONS

PIT 05

Canne de poussée + pièce de jonction

PIT 91

Ensemble: support tablette + équerre 200x295 mm + bras de fixation



TB 001/TB 002

Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm

TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

AUTRES DIMENSIONS, AUTRES OPTIONS, **NOUS CONSULTER**

PITCHOU

version antérieure avec options

Version postérieure avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

SUPPORTS ROULANTS ET ADJONCTIONS

SUPPORT SIÈGE

TYGRYS

Support siège enfants et adultes

Le TYGRYS est un socle roulant pour corset-siège conçu pour s'adapter au niveau d'autonomie du patient notamment grâce à une version «grandes roues» équipées de mains courantes.

Avec ses fixations et accessoires, le TYGRYS permet de s'ajuster facilement aux différents types d' installations. Il dispose également de 2 vérins à gaz qui contrôlent la basule d'assise ainsi que l'inclinaison du dossier.

La particularité du TYGRYS est le réglage de la hauteur d'assise à partir d'un mât coulissant.

- *Autonomie*
- *Multiples configurations*
- *Réglages simples*

Réglage de l'écartement des roues



Réglage de la hauteur d'assise

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	TYGRYS T1 PR	TYGRYS T1GR	TYGRYS T2 GR
Largeur	690 mm	690/740mm	740/790mm
Longueur	800mm		
Hauteur d'assise	min : 390 mm Max : 470 mm		
Roues arrières	Ø 300mm freins tambour tierce personne	Ø600mm propulsion manuelle freins parking utilisateur	
Poids max	100 kg		

OPTIONS



TB 001/TB 002

Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm

TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

TYG 01A

Ensemble support tablette + équerre hauteur 200mm et profondeur 260mm

TYG 01B

Ensemble support tablette + équerre grand modèle hauteur 300 mm et profondeur 400mm

TYG 02

Potences escamotables longueur 400 mm

TYG 03

Reposes-pied avec réglage d'inclinaison



TYG 04

Repose jambes



TYG 05A

Accoudoirs confort (la paire)

hauteur 350 mm



TYG 05B

Accoudoirs gouttière (la paire)

hauteur 300 mm

AUTRES DIMENSIONS, AUTRES OPTIONS, **NOUS CONSULTER**

TYGRYS

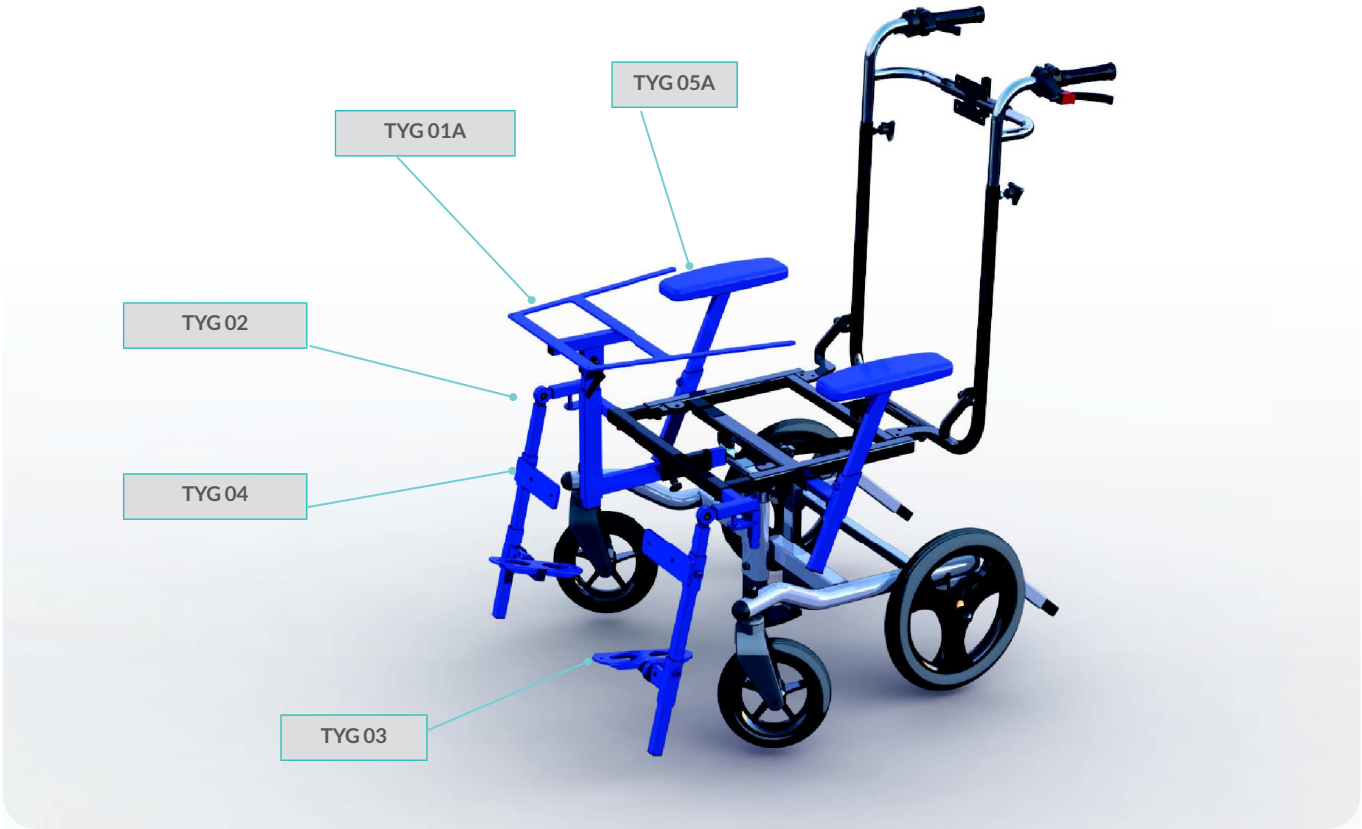

TYGRYS avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

JABA

Support siège enfant et adolescent

Le JABA est un support roulant conçu pour une utilisation intérieure et permettant l'insatallation de coques moulées.

Il est équipé d'un vérin à action déporté qui lui permet de régler facilement la hauteur d'assise. De plus, grâce à son embase de forme oméga, le patient peut venir directement poser les pieds au sol.

L'inclinaison d'assise est également réglable avec une angulation de 30° vers l'arrière.

- *Maniable sans effort*
- *Adaptable*
- *Compact*



Assistance vérin amovible

Croix pouvant accueillir un plateau d'assise de largeur 330 à 440 mm, d'épaisseur 12 à 25mm et de profondeur max 400mm

Système anti-bascule
permet aussi l'aide à la levée

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis (avec anti-bascule)	T0	largeur : 520 mm / Longueur : 770 mm
	T1	largeur : 550 mm / Longueur : 800 mm
	T2	largeur : 600 mm / Longueur : 850 mm
Hauteur plateau	T0	Hauteur min : 220 mm / Hauteur max : 500 mm
	T1	Hauteur mini : 300 mm / Hauteur max : 500 mm
	T2	Hauteur mini : 300 mm / Hauteur max : 500 mm
Poids max (appareil renforcé sur demande)	T0	15 Kg
	T1	25 Kg
	T2	60 Kg

Référence : JABA T0 / JABA T1 /JABA T2

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS



JA 02

Canne de poussée peinte

JA 03

Ensemble segments jambiers + repose-pieds (la paire)

Réglables en hauteur 210mm et profondeur 155mm

Section de tube 15x15mm

JA 03 B

Ensemble segments jambiers + repose-pieds grand modèle (la paire)

Réglables en hauteur 350mm et profondeur 270mm

Section de tube 15x15mm

JA 03 C

Ensemble segments jambiers avec réglage d'inclinaison par noix de serrage

Section de tube 15x15mm

JA 05

Repose-pieds central angulaire

Préciser à la commande

JA 06

levier d'aide à la montée d'assise

RRUNI X2

Roues Roller unidirectionnelles (la paire) Ø75mm

RR2 B X4

4 Roues Roller grand modèle Ø100mm avec freins



TB 001 / TB 002

Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm

TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

ABDU 1

Fixation réglable pour plot d'abduction

Préciser à la commande

ABDU 2

Fixation aimanté pour plot d'abduction

JA 90

Ensemble support tablette + équerrre réglable en hauteur 165mm et en profondeur 120mm

ST SIEGE

Support tablette pour siège

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

JABA

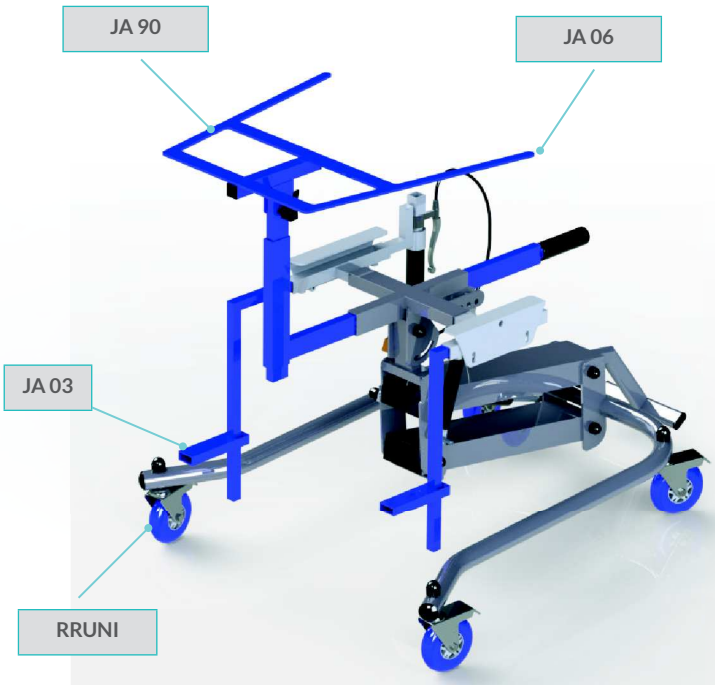

JABA avec options

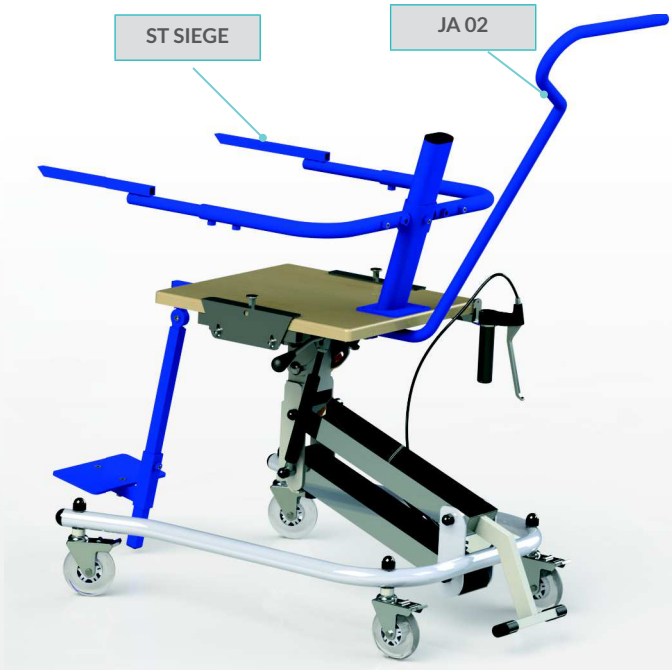

JABA avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI JABA / version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

BOOBA

Support siège enfants et adultes

Le BOOBA a été spécialement conçu pour les déplacements en extérieur, il permet de recevoir des sièges coques.

Le réglage en hauteur et en inclinaison d'assise est facilité grâce aux vérins à gaz.

Il dispose d'un système pantographe pour un développé plus haut.

Les poignées sont réglables individuellement en hauteur pour une meilleure prise en main de l'aidant.

- *Châssis extérieur*
- *Facilement maniable*
- *Adaptable*

Anti-bascule et guidon amovibles



Action des vérins à gaz à partir des poignées pour le réglage de la hauteur et de la bascule d'assise

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Largeur : 620 mm Longueur : 740 mm
Hauteur d'assise	min : 440 mm Max : 640 mm
Croix de fixation de plateau	Largeur : 330 à 440 mm Profondeur max : 400mm Ouverture : 12 à 25mm
Poids max	60 kg
Référence : BOOBA	

OPTIONS

BBA 03

Ensemble segments jambiers + repose-pieds (la paire)

Réglables en hauteur 210mm et profondeur 155mm

Section de tube 15x15mm

BBA 03B

Ensemble segments jambiers + repose-pieds grand modèle (la paire)

Réglables en hauteur 350mm et profondeur 270mm

Section de tube 15x15mm

BBA 03C

Ensemble segmnts jambiers avec réglage d'inclinaison par noix de serrage

Section de tube 15x15mm

BBA 05

Repose pied central angulaire

Préciser à la commande

BBA 06

Levier d'aide à la montée d'assise

ABDU 1

Fixation pour plot

Préciser à la commande

ABDU 2

Fixation aimanté pour plot d'abduction

BBA 90

Ensemble support tablette + équerre réglable en hauteur 165mm et en profondeur 120mm

ST SIEGE

Support tablette pour siège



TB 001/TB 002

Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm

TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

BOOBA

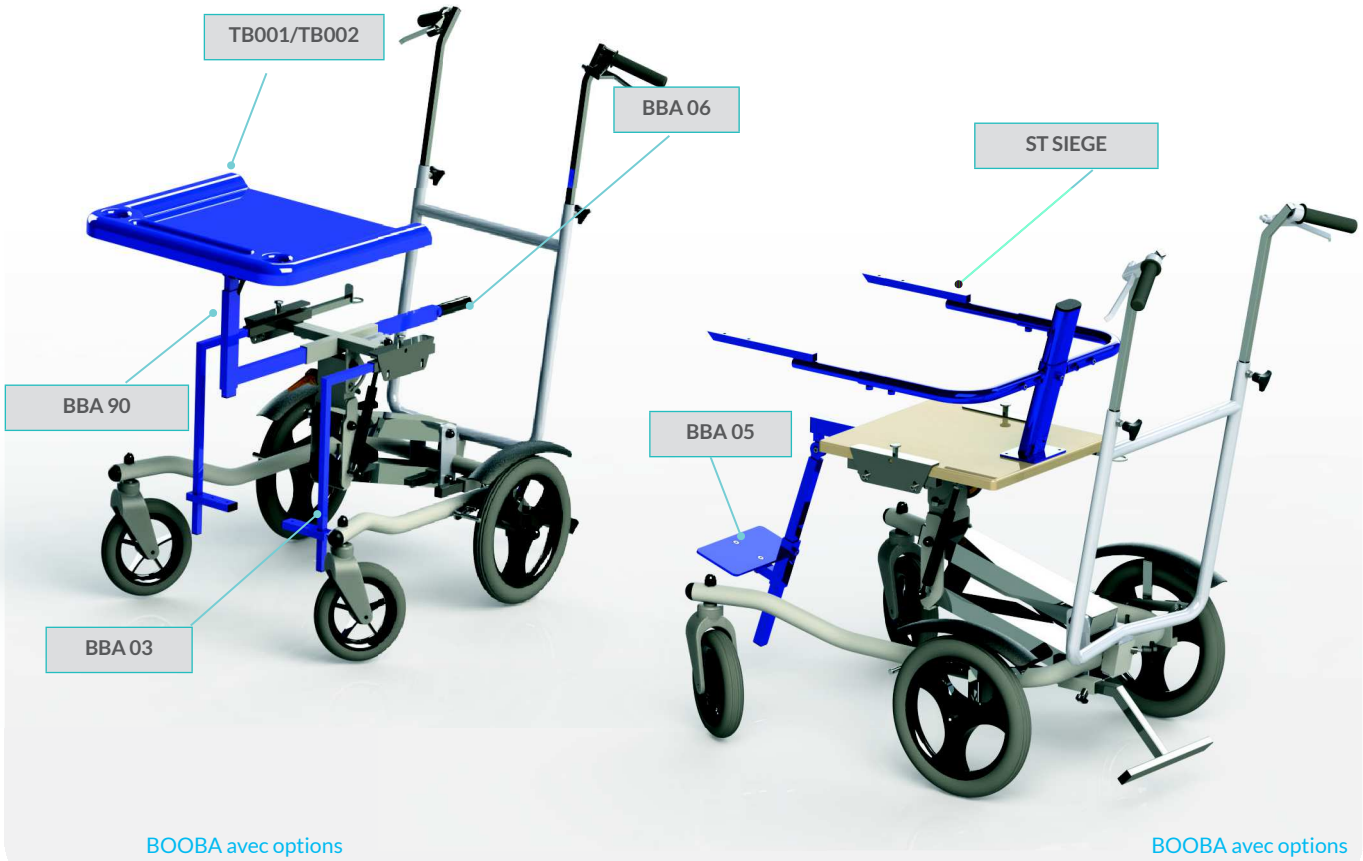

BOOBA avec options

BOOBA avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI BOOBA / version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

BOOBA CT

Support siège enfants et adultes

Conforme aux exigences de l'ISO 7176-19:2008, le BOOBA CT peut être fixé face à la route lorsqu'il est utilisé comme siège dans un véhicule à moteur.

En effet, ce châssis est équipé et a été soumis à essai. Il peut être utilisé avec n'importe quel dispositif de retenue par ceinture fixés au véhicule et dispose de points de fixation pour systèmes d'attaches type sangles à 4 points.

Le BOOBA CT est fourni avec tous les accessoires nécessaires à l'adaptation d'une coque, et conserve sur cette nouvelle version les même caractéristiques que celles du BOOBA.

- *Transport véhicule motorisé*
- *Facilement maniable*
- *Adaptable*

Ancrage sangles

Sangle de retenue pour les jambes

DONNÉES TECHNIQUES

Attention: la facilité d'accès et la manoeuvrabilité dans les véhicules à moteur peut être fortement affectée par la taille du fauteuil et le rayon de braquage	
Dimensions	Largeur : 620 mm Longueur : 740 mm
Hauteur d'assise	Min : 440 mm Max : 640 mm
Poids max	60 kg
Référence : BOOBA CT	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

		
BBACT 90	**BBACT06**	**TB 001/TB 002**
Ensemble support tablette + équerre réglable en hauteur et profondeur	Levier d'aide	Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

Options présentes sur le BOOBA CT:

- Repose-pieds + planche de fixation
- Supports accoudoirs
- Planche de fixation d'assise
- Support de têtière
- Sangle maintien jambiers
- Accroches pour sangles 4 points

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

BOOBA CT

BOOBA CT avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

SANY

Support siège pour sanitaires

L'utilisation du SANY est indiquée pour faciliter le déplacement jusqu'aux toilettes des personnes à mobilité réduite. Ce support a été étudié pour accueillir des sièges coquilles percés. En effet, le corset moulé permet au patient d'être positionné assis au mieux pour son confort.

Son réglage en hauteur aidé par un système de vérin à gaz permet à ce dispositif de s'adapter sur tout type de toilettes standards.

Le SANY dispose de 4 roulettes avec freins pour stabiliser l'ensemble et sécuriser les transferts.

- *Facilement adaptable*
- *Support Pliable et transportable*
- *Sécurisant*

Cadre permettant d'y glisser un plateau



Palette monobloc servant de repose-pieds

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	Largeur : 550 mm Longueur : 600 mm
Hauteur d'assise	min : 530 mm Max : 460 mm
Poids max	75 kg
Référence : SANY	

OPTIONS

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

SANY

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

BOOMER

Support siège extérieur enfants et adultes

Le BOOMER a été conçu pour recevoir des coques ou des mousses usinées de gros volume. En effet, son système de fixation de dossier permet une grande ouverture.

De plus, il équipé d'une bascule d'assise aidée par vérin afin d'aider les changements de position au cours de la journée.

Ce modèle facilitera les déplacements des familles grâce à ses roues extérieures et sa structure pliable.

Le BOOMER permet diverses adaptations telles que des accoudoirs orientables, repose-pieds…

- *Facilement maniable*
- *Support Pliable*
- *Dossier inclinable*

Bascule d'assise facilitée par l'assistance « vérin » située sur la poignée de dossier

Grosses roues, permettent d'accéder à tout type de terrain

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	Largeur : 600 mm Longueur : 750 mm
Hauteur d'assise	min : 410 mm Max : 510 mm
Poids max	60 kg
Référence : BOOMER	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

BOOM02

Accoudoirs inclinables réglables en hauteur et largeur (la paire).

BOOM06

Support tablette adaptable sur accoudoirs



TB001/TB002

Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm

TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

BOOM 03

Ensemble segments jambiers + repose-pieds (la paire) réglable sen hauteur 310mm et profondeur 230mm
Section de tube 20x20mm

BOOM 03C

Ensemble segments jambiers avec noix de serrage h300/p200mm + repose-pieds (la paire)

Section de tube 20x20mm

BOOM 03D

Ensemble segments jambiers h310/p230mm + repose-pieds avec noix de serrage (la paire)

Section de tube 20x20mm

BOOM 03E

Ensemble segments jambiers avec noix de serrage h300/p200mm + repose-pieds avec noix de serrage (la paire)

Section de tube 20x20mm

BOOM 05

Repose pied central angulaire

Préciser à la commande

ABDU 1

Fixation pour plot
Préciser à la commande

ABDU 2

Fixation aimanté pour plot d'abduction

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

BOOMER

BOOMER avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

WALLY

Support siège extérieur enfants et adultes

Le WALLY est un support roulant adaptable pour siège coque et mousse fraisée.

Il dispose d'un vérin électrique pour aider au levage de charges lourdes : ce système est une solution idéale pour l'aidant avec un contrôle facile et précis.

Le WALLY peut être complété avec ses différents accessoires d'assise.

- *Confort d'utilisation*
- *Facilement maniable*
- *Adaptable*

Vérin électrique avec encombrement minimum + Commande manuelle.

Grosses roues, permettent d'accéder à tout type de terrain

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	Largeur : 620 mm Longueur : 740 mm
Hauteur d'assise	min : 440 mm Max : 640 mm
Croix de fixation de plateau	Largeur : 330 à 440 mm Profondeur max : 400mm Ouverture : 12 à 25mm
Poids max	90 kg
Référence : WALLY	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

WAL 03

Ensemble segments jambiers + repose-pieds (la paire)

Réglables en hauteur 210mm et profondeur 155mm

section de tube 15x15mm

WAL 03B

Ensemble segments jambiers + repose-pieds grand modèle (la paire)

Réglables en hauteur 350mm et profondeur 270mm

Section de tube 15x15mm

~~WAL 03C~~

Ensemble segmnts jambiers avec réglage d'inclinaison par noix de serrage

Section de tube 15x15mm

WAL 05

Repose pied central angulaire

Préciser à la commande

ABDU 1

Fixation pour plot d'abduction

Préciser à la commande

~~ABDU 2~~

Fixation aimanté pour plot d'abduction

WAL 90

Ensemble support tablette + équerre réglable en hauteur 165mm et en profondeur 120mm

ST SIEGE

Support tablette pour siège



TB 001/TB 002

Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm

TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

WALLY

WALLY avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

KIWI

Support siège extérieur enfants et adultes

Le KIWI est un support siège permettant d'accueillir une coque moulée.

Ce système monté sur 3 ou 4 roues tout-terrain permet à l'aidant un confort de conduite indispensable pour la sécurité du patient. En effet, sa roue pivotante à l'avant apporte plus de maniabilité, et le guidon est facilement réglable en hauteur pour une meilleure prise en main.

Très pratique, le KIWI dispose des réglages essentiels en hauteur et inclinaison d'assise.

- *Maniabilité*
- *Structure Pliable*
- *Promenade*

Aide à la bascule d'assise grâce à l'assistance vérin.



Afin de limiter l'encombrement, le châssis robuste se replie avec une grande facilité.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	Largeur : 580 mm Longueur : 750 mm
Hauteur d'assise	min : 460 mm Max : 580 mm
Croix de fixation de plateau	Largeur : 330 à 440 mm Profondeur max : 400 mm Ouverture : 12 à 25 mm
Encombrement châssis plié	KIWI 3R : 490 mm KIWI 4R : 550 mm
Poids max	KIWI 3R: 30 kg KIWI 4R: 60 kg
Référence : KIWI 3R / KIWI 4R	

PERSONNALISA TION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

KIW 90

Ensemble support tablette + équerre réglable en hauteur 165mm et en profondeur 120mm

ST SIEGE

Support tablette pour siège



TB001/TB002

Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm

TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

KIW 03

Ensemble segments jambiers + repose-pieds (la paire) petit modèle réglable en hauteur 210mm et profondeur 155mm

Section de tube 15x15mm

KIW 03B

Ensemble segments jambiers + repose-pieds (la paire) grand modèle réglable en hauteur 350mm et profondeur 270mm

Section de tube 15x15mm

KIW 03C

Ensemble segments jambiers avec réglage d'inclinaison par noix de serrage

Section de tube 15x15mm

KIW 05

Repose pied central angulaire

Préciser à la commande

KIW 06

Levier d'aide à la montée d'assise



ABDU 2

Fixation aimantée pour plot d'abduction



ABDU 1

Fixation pour plot d'abduction

Préciser à la commande

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

KIWI

KIWI 3 roues avec options

KIWI 4 Roues avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI KIWI / version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux»

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

ROSA

Support siège enfants

Le ROSA est un support siège prévu pour y adapter des petites coques.

Le ROSA se caractérise par des réglages simples en hauteur et bascule d'assise. Cette structure légère et pliable est parfaitement adaptée aux besoins des plus petits.

Un choix intéressant d'accessoires tels que tablette, canne de poussée, repose-pieds complètent cette solution pour une utilisation plus aisée.

- *Légèreté*
- *Support Pliable*
- *Utilisation simple*



Bascule d'assise permettant d'atteindre une angulation de 30°

Sécuritaire grâce à un système de molette indexée



Châssis pliable pour faciliter les rangements

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	Largeur : 500 mm Longueur : 600 mm
Hauteur d'assise	min : 300 mm Max : 500 mm
Croix de fixation de plateau	Largeur : 330 à 440 mm Profondeur max : 400 mm Ouverture : 12 à 25 mm
Encombrement châssis plié	Longeur: 360 mm
Poids max	20 kg
Référence : ROSA	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

ROS 90

Ensemble support tablette + équerre réglable en hauteur 165mm et en profondeur 120mm

ST SIEGE

Support tablette pour siège

TB001/TB002

Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm

TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

ROS 03

Ensemble segments jambiers + repose-pieds (la paire) petit modèle réglable en hauteur 210mm et profondeur 155mm

Section de tube 15x15mm

ROS 03B

Ensemble segments jambiers + repose-pieds (la paire) grand modèle réglable en hauteur 350mm et profondeur 270mm

Section de tube 15x15mm

ROS 03C

Ensemble segments jambiers avec réglage d'inclinaison par noix de serrage

Section de tube 15x15mm

ROS 05

Repose pied central angulaire

Préciser à la commande



ROS 01

Canne de poussée

ABDU2

Fixation aimantée pour plot d'abduction

ABDU1

Fixation pour plot d'abduction

Préciser à la commande

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

ROSA

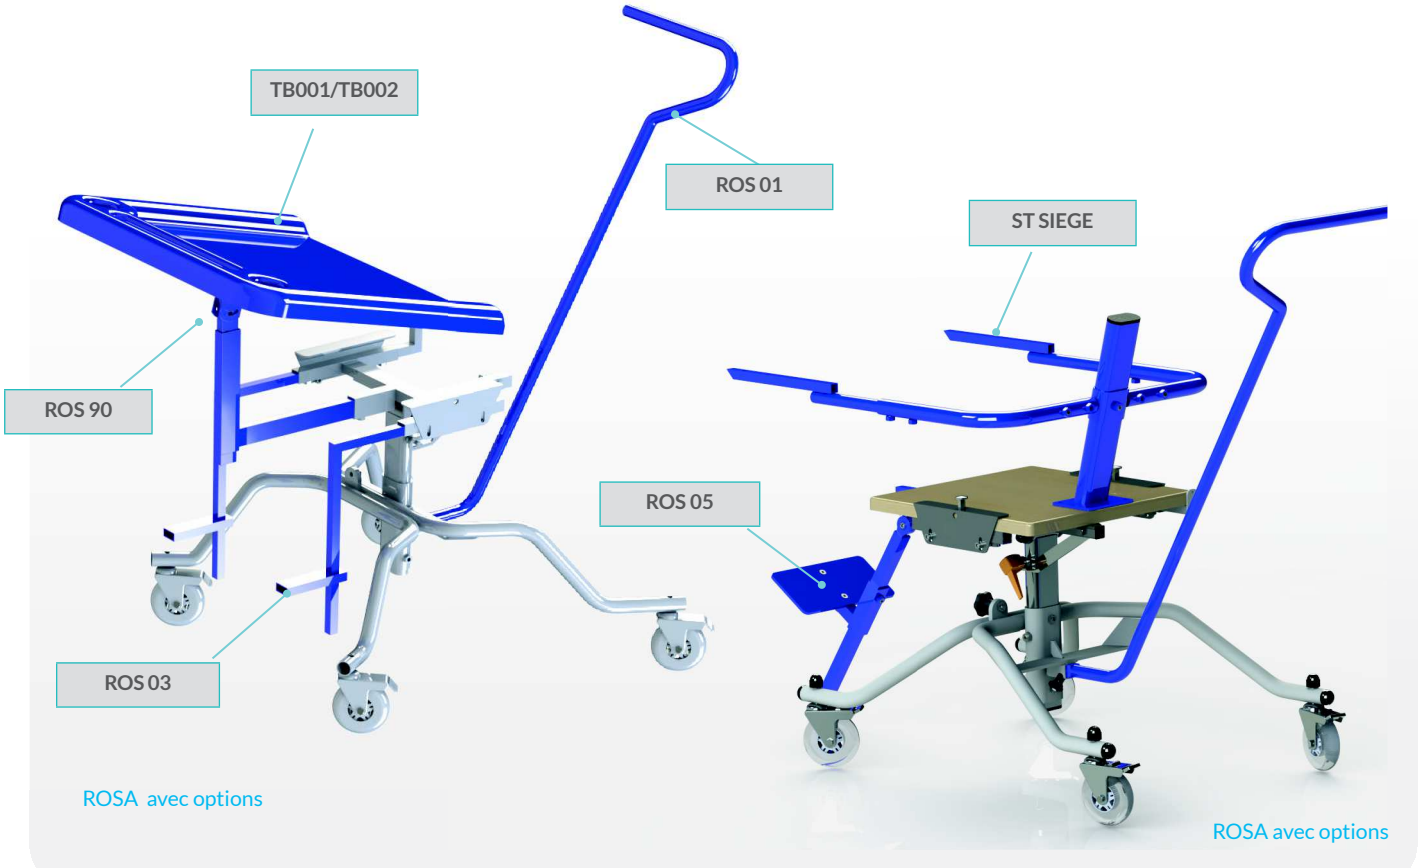

ROSA avec options

ROSA avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI ROSA / version 21.06.2022 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE – certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux»

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

VÉGA

Support siège enfants

Le VEGA est un support siège prévu pour y adapter des petites coques.

Il est structuré comme un fauteuil de bureau; 2 manettes pilotent la hauteur et l'inclinaison d'assise.

Cette structure étoile adopte un style mobilier de bureau, permettant d'atténuer l'aspect médical d'un tel équipement.

Les 5 roues freinées en Ø75mm permettent une très bonne maniabilité.

- *Peu encombrant*
- *Look «chaise de bureau»*
- *Maniabilité*

Croix de fixation rapide pour plateau avec butée arrière et doigt d'indexage

2 manettes de réglage pour la hauteur et l'inclinaison d'assise

DONNÉES TECHNIQUES

Empattement au sol	550 mm
Hauteur d'assise	min : 440 mm Max : 560 mm
Inclinaison arrière	-3 à -13°
Poids max	25 kg
Référence : VÉGA	

OPTIONS

VEG 91

Ensemble support tablette réglable en hauteur et profondeur

TB 001/TB 002

Tablette polyéthylène TB001 largeur560mm et profondeur 500mm

TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm

VEG 03

Fixation repose pied PM- La paire

Réglage profondeur sur 155 mm

Réglage hauteur sur 210 mm

Section de tube 15x15mm

VEG 03B

Fixation repose pied GM- La paire

Réglage profondeur sur 270 mm

Réglage hauteur sur 350 mm

Section de tube 15x15mm

VEG 03C

Fixation repose-pieds angulaire (la paire)

Section de tube 15x15mm

VEG 05

Repose pied central angulaire

Préciser à la commande

ABDU 1

Fixation pour plot

Préciser à la commande

ABDU 2

Fixation aimanté pour plot d'abduction

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

VEGA

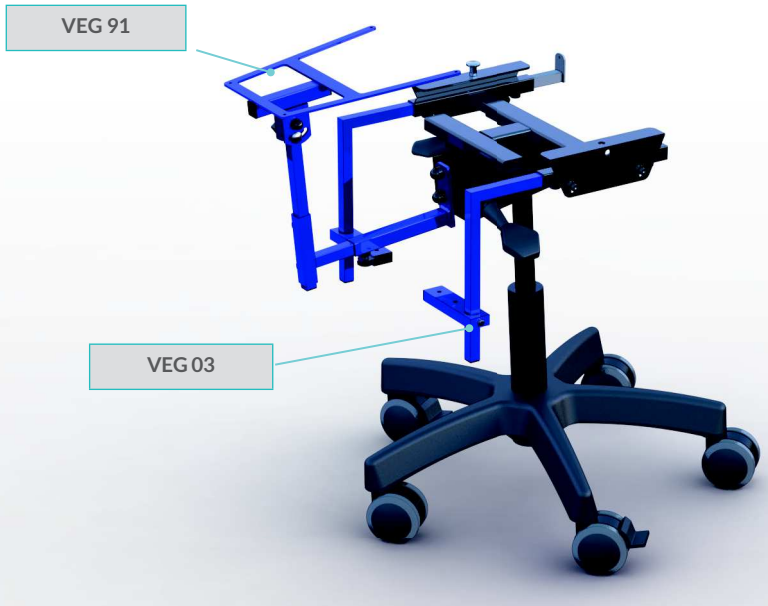

VEGA avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

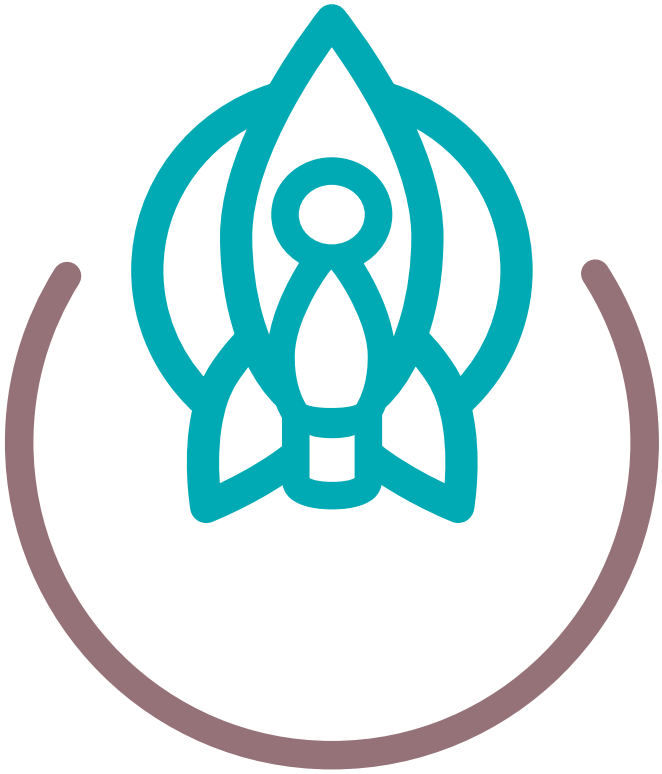

SUPPORTS ROULANTS ET ADJONCTIONS

ACCESSOIRES CORSETS ET FIXATIONS TÊTIÈRES

ACCESSOIRES DE CORSET-SIÈGE

CS-16-UNI	Fixation coulisse tube 16x16(ext.) ép1.5mm, à fixation unilatérale, serrage M8 en angle	
CS-20-UNI	Fixation coulisse tube 20x20(ext.) ép1.5mm, à fixation unilatérale, serrage M8 en angle	
COUL-16-UNI	Fixation coulisse tube 16x16(ext.) ép1.5mm, à fixation unilatérale, serrage M8 au dessus	
COUL-20-UNI	Fixation coulisse tube 20x20(ext.) ép1.5mm, à fixation unilatérale, serrage M8 au dessus	
CS-16	Fixation coulisse tube 16x16(ext.) ép1.5mm, serrage M8 en angle	
CS-20	Fixation coulisse tube 20x20(ext.) ép1.5mm, serrage M8 en angle	
COUL-16	Fixation coulisse tube 16x16(ext.) ép1.5mm, serrage M8 au dessus	
COUL-20	Fixation coulisse tube 20x20(ext.) ép1.5mm, serrage M8 au dessus	
CS-16x2	Fixation double coulisse tubes 16x16 (ext.) 1.5mm, serrages M6 en angle	
CS-20x2	Fixation double coulisse tubes 20x20 (ext.) 1.5mm, serrages M6 en angle	
EQ-150x300-12	Equerre 150x300 tubes 12x12 (la paire)	
EQ-200x400-16	Equerre 200x400 tubes 16x16 (la paire)	
COMP-CRA-200x300-12	Compas à réglage cranté (Ø20mm), 200x300mm, tubes 12x12 (ext.) ép 1.5mm (la paire)	
COMP-CRA-300x400-16	Compas à réglage cranté (Ø26mm), 300x400mm, tubes 16x16 (ext.) ép 1.5mm (la paire)	
COMP-CRADEP-12	Compas à réglage cranté (Ø20mm) avec déport, 200x300mm, tubes 12x12 (ext.)ép1.5mm (la paire)	
COMP-CRADEP-16	Compas à rélage cranté (Ø26mm) avec déport, 300x400mm, tubes 16x16 (ext.) ép1.5mm (la paire)	

REG-12-16	Equerre de réglage tube 12x12, long 350mm, fixation tube 16x16 long 80mm	
REG-16-20	Equerre de réglage tube 16x16, long 350mm, fixation tube 20x20 long 80mm	
GUI-550	Guidon pour fixation sur planche, longueur 550 mm	
RP-PM	Repose pieds petit modèle largeur 200mm, tube de fixation 16x16 (ext.)	
RP-GM	Repose pieds grand modèle largeur 300mm, tube de fixation 20x20 (ext.)	
RP-PM-ES	Repose-pieds escamotables petit modèle largeur 200 mm, tube de fixation 16X16 (ext.) ép. 1,5mm	
RP-GM-ES	Repose-pieds escamotables grand modèle largeur 300 mm, tube de fixation 16X16 (ext.) ép. 1,5mm	
TAB-REG-16	Support tablette réglable, tube 16x16	
TAB-REG-20	Support tablette réglable, tube 20x20	
TRE-16	Trépied tube 16x16 (ext.) ép 15mm, hauteur 100mm	
TRE-20	Trépied tube 20x20 (ext.) ép 1.5mm, hauteur 130mm	
AB-BOUT1	Fixation en aluminium section 20x6, pour plot d'abduction avec bouton de déverrouillage	
AB-BOUT2	Fixation en acier section 20x6, rainuré, pour plot d'abduction avec bouton de déverrouillage	

AB-BOUT3	Fixation en acier section 30x6, double perçage, pour plot d'abduction avec bouton de dverrouillage	
EQ-REG-16-16	Equerre de réglage en profondeur, tube fixation 16x16(ext.) ép 1.5mm	
EQ-REG-16-20	Equerre de réglage en profondeur, tube fixation 20x20 (ext.) ép 1,5 mm	
T-16	T de fixation en tubes 16x16 (ext.) ép 1.5mm	
T-20	T de fixation en tubes 20x20 (ext.) ép 1.5mm	
MP-6-16	Molette papillon M6x16	
MP-8-16	Molette papillon M8x16	

TÊTIÈRES		
TET.CRA.001 **TET.CRA.001.PM**	Têtière avec articulations crantées, tige carrée 10x10 mm, Longueur 320 mm Têtière pédiatrique avec articulations crantées, tige carrée 8x8 mm, Longueur 300 mm	
TET.CRA.002	Têtière avec déport arrière, tige carrée 10x10 mm, Longueur 320 mm articulations crantées	
TET.CRA.003 **TET.CRA.003.PM**	Têtière avec déport avant, tige carrée 10x10 mm, longueur 320 mm articulations crantées Têtière pédiatrique avec déport (réversible), section 8x8mm, articulations crantées	
TET.CRA.001.ET	Têtière avec articulations crantées, tige carrée 10x10 mm, Long 320 mm, fixation étoile	
TET.CRA.002.ET	Têtière avec déport arrière, tige carrée 10x10 mm, Longueur 320 mm articulations crantées, fixation étoile	
TET.CRA.003.ET	Têtière avec déport avant, tige carrée 10x10 mm, Longueur 320 mm articulations crantées, fixation étoile	
TET.BUT	Butée de têtière	

TET DYN	Têtière dynamique	
TET ELAS	Têtière démontable avec élastomère de compensation	
TET INOX A	Têtière rotative inox 15mm	
TET INOX B	Têtière rotative inox 35mm	

APPAREILS MODULAIRES

APPAREIL MODULAIRE

VERTICALISATION

VERTI-UP

Appareil modulaire de verticalisation

Le VERTI UP est un appareil modulaire équipé de mousses pour maintenir le patient en position debout. Les soutiens se situent au niveau thoracique, lombaires et sous-rotuliens.

Il possède des barres d'appuis à hauteur du patient pour faciliter son installation.

Ce système est utilisé en rééducation et dispose de 4 roues roller permettant aussi les déplacements.

- *Maintien*
- *Cadre sécurisant*
- *Réglages simples*

Ouverture du cadre et barres d'appuis pour aider au transfert



Plateau recouvert d'un caoutchouc antidérapant

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions embase	largeur 660 mm Profondeur 900 mm
Plateau antidérapant	largeur 580 mm Profondeur 340 mm
Profondeur thoracique	min 170 mm Max 400 mm
Poids max	120 Kg
Référence : VERTI-UP	

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

VU TB001 **VU TB002**	**PROTECT GM X4**
Ensemble tablette polyéthylène réglable en hauteur et profondeur VUTB001 largeur 560 mm profondeur 500 mm VUTB002 largeur 680 mm profondeur 600 mm	Protection de roue anti-chocs grand modèle Ø 125

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

VERTI-UP

VERTI-UP avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

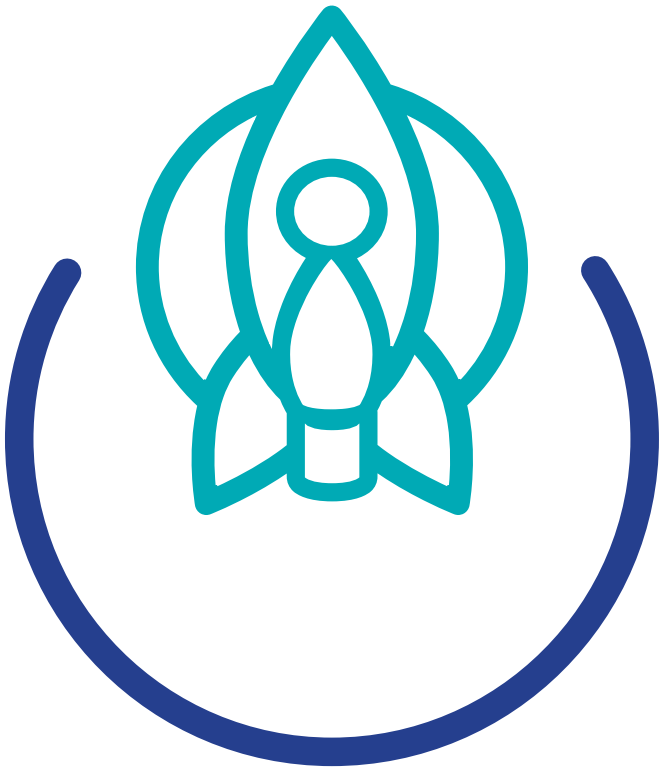

APPAREILS MODULAIRES

AIDE À LA MARCHE

AIDE À LA MARCHE

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION

TYLLKO

Cadre de marche adolescents et adultes

Le TYLLKO est une aide la verticalisation et à la marche pour adolescent et adultes.

Il est équipé de soutiens en mousse qui entourent l'utilisateur et le sécurise dans sa marche.

Ses nombreux réglages permettent d'adapter l'appareil à toutes les morphologies.

- *Déplacements en autonomie*
- *Réglages simples*
- *Cadre sécurisant*

Selle inclinable par vérin

Forme cylindrique pour le passage des jambes

Profondeur d'assise ajustable

Appuis mousse thoracique et sous-axillaires ajustables

Version extérieure : poignées de frein au guidon

Version extérieure grosses roues permettent d'accéder à tous type de terrain

DONNÉES TECHNIQUES

TYLLKO intérieur	
Dimensions du châssis	largeur : 560 mm / Longueur : 850 mm
Hauteur min sol/entrejambe	670 mm
Largeur thoracique	350 mm + 140 mm de réglage
Poids max	100 kg

TYLLKO extérieur	
Dimensions du châssis	largeur : 700 mm / Longueur : 950 mm
Hauteur min sol/entrejambe	700 mm
Largeur thoracique	350 mm + 140 mm de réglage
Poids max	100 kg

Référence Châssis : TYLLKO INT / TYLLKO EXT

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

TYL 09	**TYL 03**	**TYL 04**	**TYL 08**	**TYL 05**	**TYL 01 A / TYL 01 B**
Guidon multiposi-tions	Mousse thoracique sur mesure	Mousse dossier sur-mesure	Protections mousses guidon	Pare-chocs	Ensemble tablette polyéthy-lène réglable en hauteur et profondeur TYL 01A largeur 560 mm profondeur 500 mm TYL 01B largeur 680 mm profondeur 600 mm

RRUNI	**RR2B**	**PROTECT GM**
Roues unidirectionnelles Ø 75 mm (la paire)	Roues grand modèle Ø 100 mm	Protection de roue grand modèle Ø 125 mm (la paire)

COMPOSITION TEXTILE :

Appuis sous axillaires en tissu 3D noir, déhoussables

Appui lombaire et thoracique en tissu 3D noir + skaï noir, déhoussables

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

TYLLKO

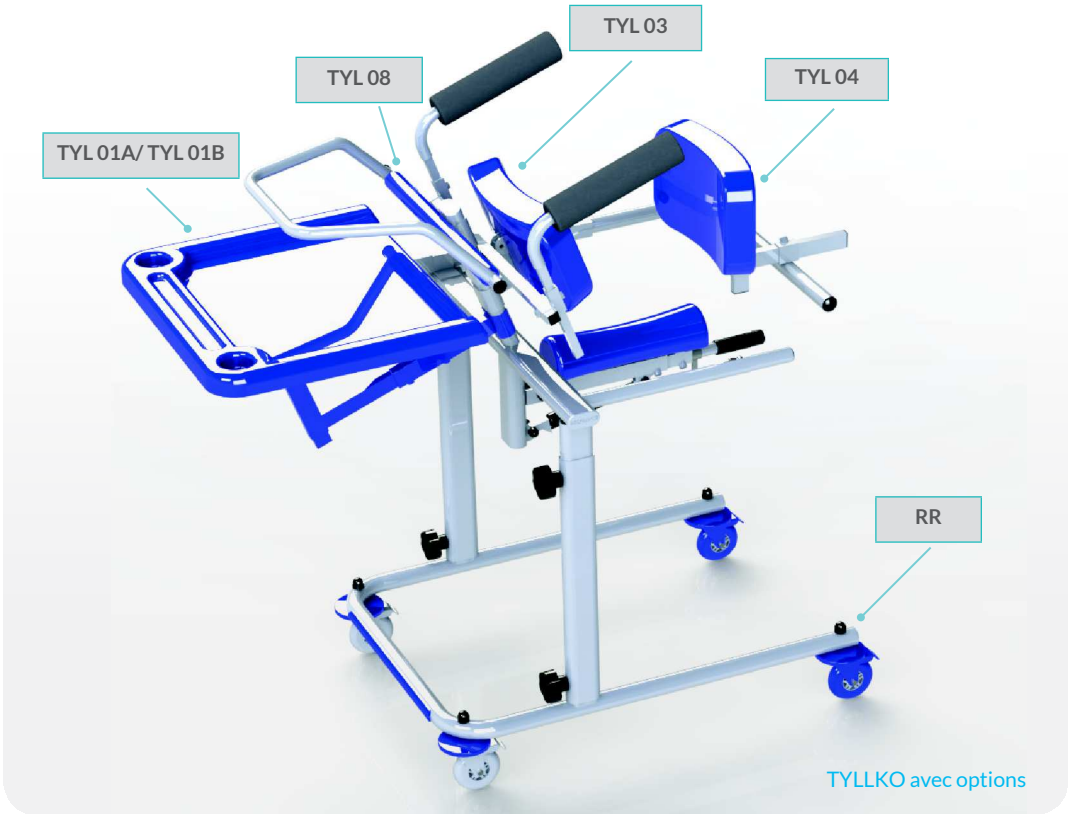

TYLLKO avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

MODULY

Cadre de marche enfant

Le MODULY est un appareil modulaire de verticalisation pour enfants. Cet appareil, permet de retrouver une marche en adoptant une posture droite. En effet, l'enfant est soutenu au niveau du tronc et à l'entre-jambe par des mousses.

Le Moduly possède de nombreux réglages qui permettent d'ajuster le cadre à toutes morphologies. De plus, grâce à sa modularité, ce dispositif permet une utilisation en position antérieure ou postérieure.

- *Cadre sécurisant*
- *Déplacements en autonomie*
- *Réglages simples*

Soutiens thoracique en mousses. Possibilité de régler les appuis indépendamment droite et gauche, en hauteur et en largeur.

Inclinaison de la selle facilitée par un vérin à gaz.

Sa forme cylindrique facilite le passage des jambes et la profondeur d'assise est réglable.

Dossier amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions châssis	T1	largeur : 540 mm / Longueur : 750 mm
	T2	largeur : 600 mm / Longueur : 850 mm
Hauteur d'assise	T1	min : 170 mm max : 310 mm
	T2	min : 170 mm max : 460 mm
Poids max	T1	25 Kg
	T2	35 Kg
Référence : MODULY T1 / MODULY T2		

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet

OPTIONS

MOD 01 A/ MOD 01 B

Ensemble tablette polyéthylène réglable en hauteur et profondeur
TYL 01A largeur 560 mm profondeur 500 mm
TYL 01B largeur 680 mm profondeur 600 mm

MOD 03

Mousse thoracique sur mesure

MOD 04

Mousse dossier sur-mesure

MOD 05

Pare-chocs avant

RRUNI

Roues unidirectionnelles
Ø 75 mm (la paire)

RR2B

Roues grand modèle
Ø 100 mm

PROTECT GM

Protection de roue grand modèle
Ø 125 mm

COMPOSITION TEXTILE :

Appuis sous axillaires en tissu 3D noir, déhoussables
Appui lombaire et thoracique en tissu 3D noir + skaï noir, déhoussables

AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

MODULY

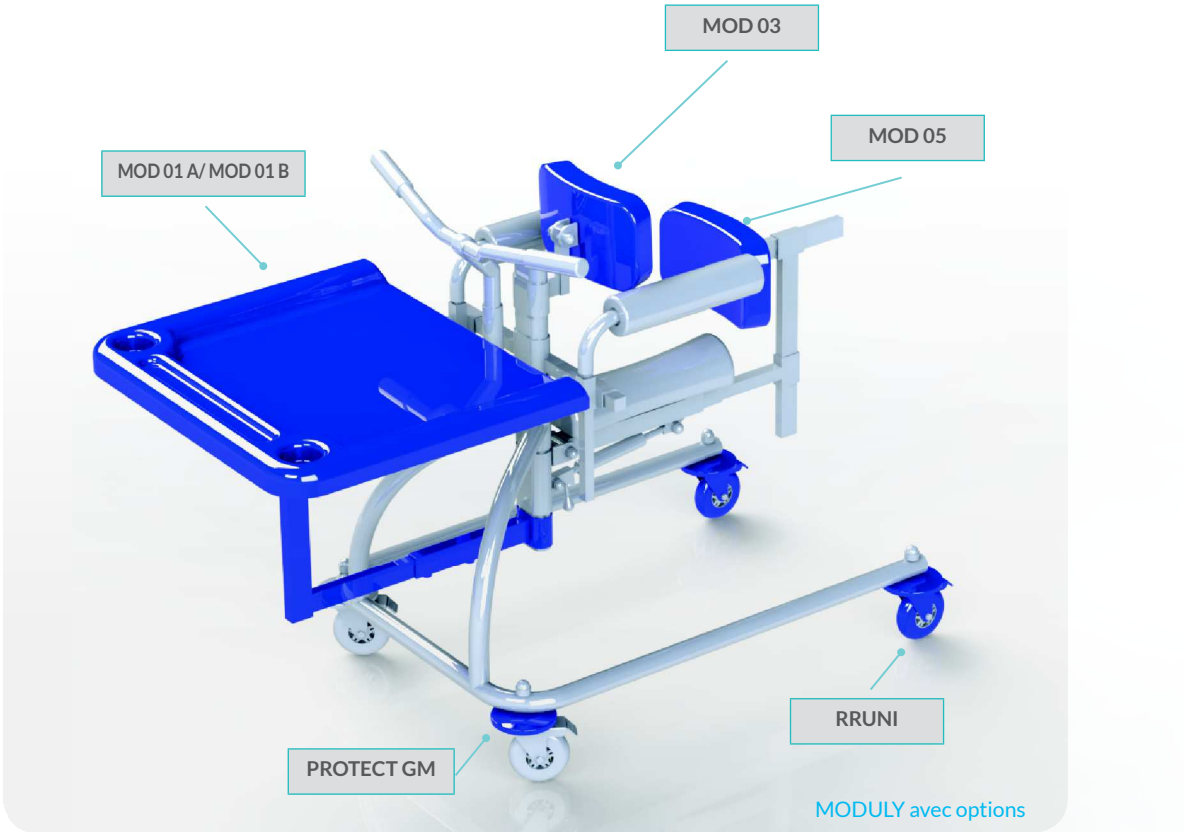

MODULY avec options

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com
SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

CONFORT
ET PRÉVENTION
ESCARRES

PREVENTION ESCARRES

GELS VISCOÉLASTIQUE

GELS VISCOÉLASTIQUES		
COUSY T1 10	Coussin gel 160 x 200 x 10 mm	
COUSY T1 20	Coussin gel 160 x 200 x 20 mm	
COUSY T2 10	Coussin gel 200 x 270 x 10 mm	
COUSY T2 20	Coussin gel 200 x 270 x 20 mm	
COUSY T3 10	Coussin gel 230 x 300 x 10 mm	
COUSY T3 20	Coussin gel 230 x 300 x 20 mm	
COUSY T4 10	Coussin gel 280 x 370 x 10 mm	
COUSY T4 20	Coussin gel 280 x 370 x 20 mm	

GEL400/10	Coussin gel 400x400 EP 10	
GEL400/20	Coussin gel 400x400 EP 20	
GEL400/30	Coussin gel 400x400 EP 30	

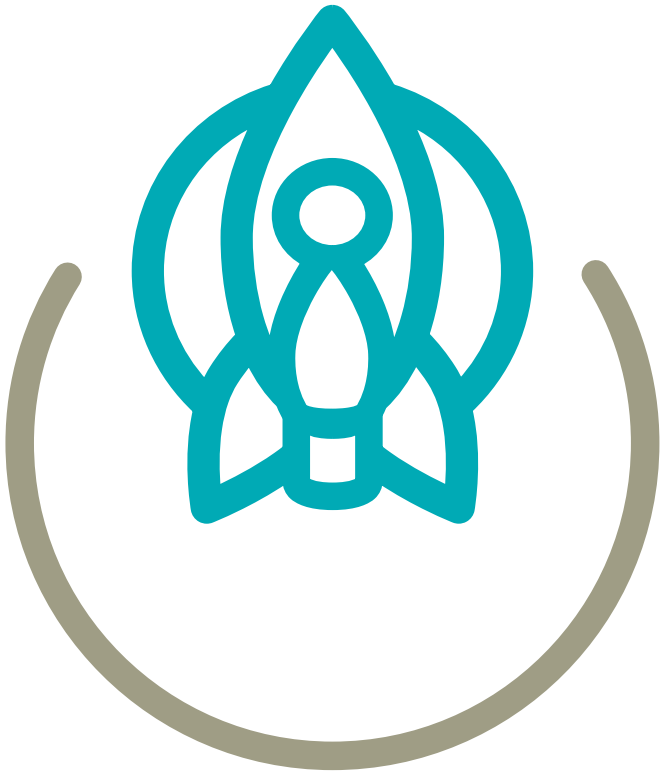

PREVENTION ESCARRES

AIR

PROFIL' AIR

Coussin d'assise

Coussin à air à cellules télescopiques individuellement déformables.

2 versions :
Monocompartiment et Bicompartiment,

2 hauteurs :
5 et 7cm

Plot innovant en forme de fleur pour favoriser la circulation d'air.

L'indépendance et l'élasticité des cellules permettent de réduire les forces de frottement et de cisaillement.

Housse de protection (en polyamide élasthanne) élastique dans les 2 sens pour suivre les déformations des cellules. Revêtement antidérapant limitant les glissements du coussin par rapport au fauteuil.

- *Technologie R-SOFT*
- *Réglages simples*
- *Stabilité et souplesse*



INDICATIONS :

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre Catégorie 3.

Patients à risque élevé à très élevé d'escarre ischiatique ou présentant une escarre de stade 1 (présence d'érythème) dont le poids est supérieur à 35kg ou inférieur à 120kg, sans trouble de la stabilité (monocompartiment) et avec trouble de la stabilité (bicompartiment).

Patients restant sur un fauteuil près de 8 à 10 heures par jour.

DONNÉES TECHNIQUES

Références	Dimensions : Largeur x Profondeur x Hauteur en cm	Mono ou Bi-compartiments
REC-CPA002	40 x 40 x 5cm	Mono-Compartiment
REC-CPA003	40 x 45 x 5 cm	Mono-Compartiment
REC-CPA004	45 x 45 x 5 cm	Mono-Compartiment
REC-CPA005	40 x 40 x 7 cm	Mono-Compartiment
REC-CPA006	40 x 45 x 7 cm	Mono-Compartiment
REC-CPA007	45 x 45x 7 cm	Mono-Compartiment
REC-CPA008	40 x 40x 7 cm	Bi-Compartiments
REC-CPA009	40 x 45 x 7 cm	Bi-Compartiments
REC-CPA010	45 x 45 x 7 cm	Bi-Compartiments

AVIS DE LA CNEDIMTS 28 MAI 2013

Le manomètre dispose d'une échelle de mesure avec code couleur pour simplifier les réglages de pression

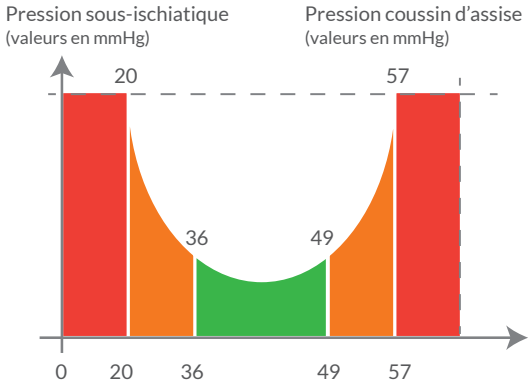

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

PROFIL' SEAT

Coussin d'assise

Coussin à air à cellules télescopiques individuellement déformables.

L'air se répartit entre les cellules de façon à épouser les formes du patient, permettant ainsi une meilleure répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise.

Monocompartiment, hauteur des plots 8cm

Plots de forme carrée et large pour plus de stabilité et assurer un bon maintien au fauteuil .

Housse de protection (en polyamide élasthanne) élastique dans les 2 sens pour suivre les déformations des cellules. Revêtement antidérapant limitant les glissements du coussin par rapport au fauteuil.

Idéal combiné avec le PROFIL' AREA pour assurer une continuité entre assise et matelas.

- *Stabilité*
- *Confort d'assise*
- *Diminution des points d'appuis*

INDICATIONS :

Patients à risque élevé à très élevé d'escarre ischiatique ou présentant une escarre de stade 1 (présence d'érythèmes).

Patients restant sur un fauteuil près de 8 à 10 heures par jour.

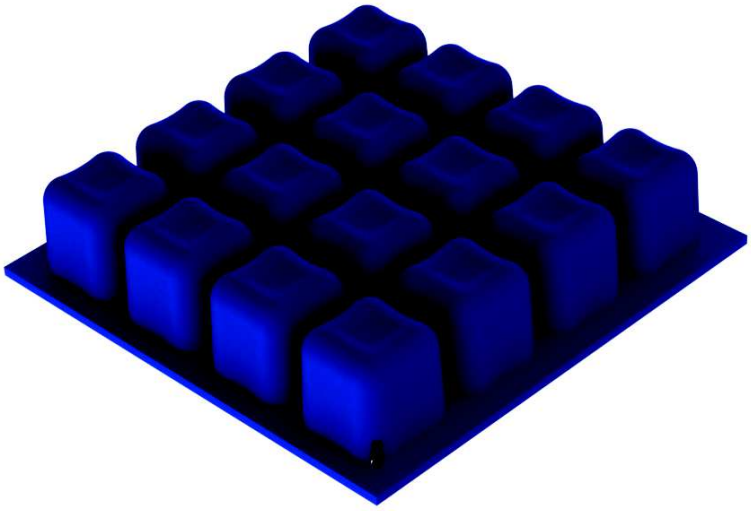

DONNÉES TECHNIQUES

Références	Dimensions : Largeur x Profondeur x Hauteur en cm
REC-SEAT 001	40 x 40 x 8 cm
REC-SEAT 002	40 x 45 x 8 cm
REC-SEAT 003	45 x 45 x 8 cm
REC-SEAT 004	45 x 40 x 8 cm

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

PROFIL' AREA

Matelas

Ce matelas possède 2 inserts PROFIL' AREA à cellules individuellement déformables sur une base en mousse.

La mousse qui supporte les inserts à air PROFIL' AREA est composée de deux bordures stabilisatrices en mousse ferme, et d'un oreiller en mousse confort haute résilience.

Les cellules à air PROFIL' AREA épousent parfaitement les contours du patient, lui offrant à la fois un confort et protection de l'épiderme.

Possibilité de réglage dissymétrique : buste/jambes, pour soulager les appuis selon les besoins du patient.

Housse de protection imperméable et élastique dans les 2 sens pour suivre les déformations des cellules.

Idéal combiné avec le Profil' SEAT pour assurer une continuité entre assise et matelas.

- *Stabilité*
- *Confort*
- *Diminution des points d'appuis*

INDICATIONS :

Patients à risque élevé d'escarre.

Patients non levés dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.

DONNÉES TECHNIQUES

Références	Dimensions : Largeur x Profondeur x Hauteur en cm
REC- AREA 001	90 x 200 x 17 cm

CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

MODUL' AIR

Modules pneumatiques

Recfrance offre une nouvelle technologie d'inserts à cellules pneumatiques pouvant entrer dans la conception de siège personnalisé.

L'intégration de ces modules à un siège est indiquée pour des personnes souffrant d'une insuffisance posturale : les MODUL' AIR permettent de soulager les appuis sur des zones à fort risques d'escarres.

Les MODUL' AIR sont adaptables à chaque partie de l'installation : assise, accoudoirs, dossier, têtière.

Grâce à leur forme,
les plots permettent
une meilleure circulation d'air.

- *Technologie R-SOFT*
- *Plusieurs dimensions*
- *Prévention ciblée*

Insert air pour têtière

Insert air pour accoudoir

DONNÉES TECHNIQUES

	Références	Dimensions : Largeur x Profondeur x Hauteur en cm
	MODR35001	12 x 24 x 3,5
	MODR35002	12 x 32 x 3,5
	MODR35003	8 x 20 x 3,5
	MODR35004	29 x 22 x 3,5
	MODR50001	21 x 21 x 5
	MODR50002	26 x 26 x 5
	MODR50003	26 x 31 x 5
	MODR70001	21 x 21 x 7
	MODR70002	26 x 26 x 7
	MODR70003	26 x 31 x 7

OPTIONS :

Housse élasthane : plusieurs coloris possible

Manomètre intégrant échelle de couleur pour faciliter le réglage

CONDITIONNEMENT

1 unité par emballage, livré avec 1 pompe .

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@recfrance.com – www.recfrance.com

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

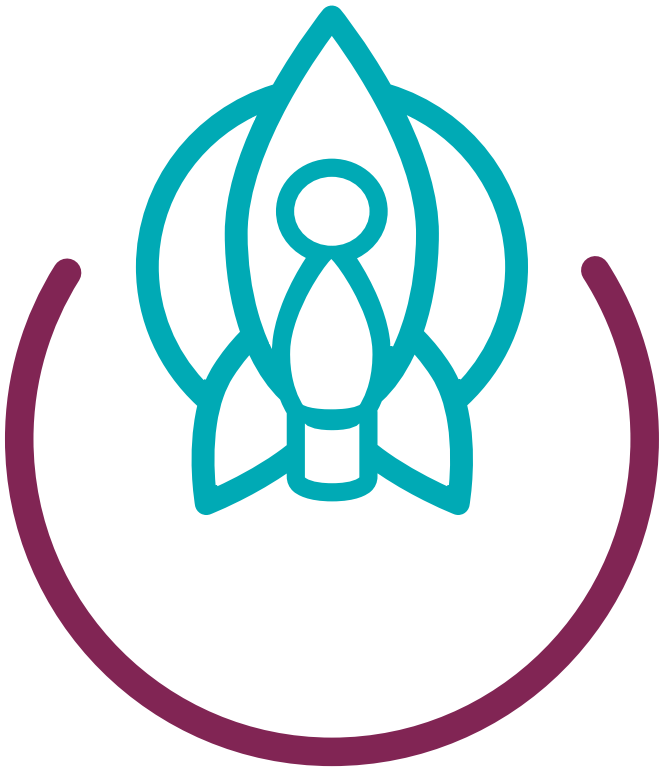

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

MOUSSES

MOUSSES DE FRAISAGE

Mousses rigides en polyuréthane réalisées par injection garantissant une densité homogène.

Propriétés : grains fins pour usinage précis, très bonne résistance à la température pour thermo-formage, plusieurs densités proposées : 60, 180 ou 350 kg/m3 selon le type d'application.

Nous pouvons étudier sur demande des blocs personnalisés en fonction de votre équipement : type de fixation, diamètre de l'axe, dimensions volumétriques.

MOUSSES RECTANGLES



M-REC 1300 FORME RECTANGULAIRE

Dimensions	Longueur 1300 x Largeur 600 x Hauteur 250 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	8 pièces/palette

M-REC 1300 A FORME RECTANGULAIRE AVEC AXE CENTRAL

Dimensions	Longueur 1300 x Largeur 600 x Hauteur 250 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	8 pièces/palette

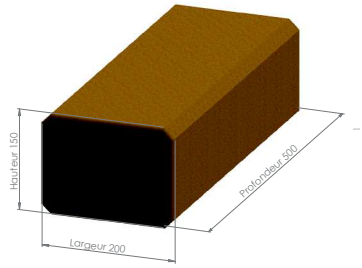

M-REC 500 PODO FORME RECTANGULAIRE

Dimensions	Longueur 500 x Largeur 200x Hauteur 150 mm
Densité	180kg/m3 indiqué pour la podologie
Conditionnement	10 pièces/palette

MOUSSES PARALLÉLÉPIPÈDES

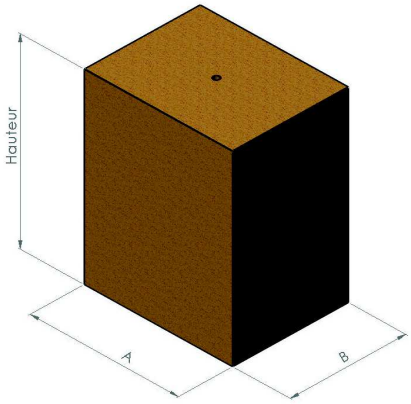

M.PARA 710 / FORME RECTANGLE

Dimensions	A 640x B 500 mm Hauteur 710 mm Axe central Ø 25 mm par défaut
Densité	60kg/m3
Conditionnement	6 pièces/palette

M.PARA 840 / FORME RECTANGLE

Dimensions	A 640x B 500 mm Hauteur 840 mm Axe central Ø 25 mm par défaut
Densité	60kg/m3
Conditionnement	6 pièces/palette

M.PARA 1700 / FORME RECTANGLE

Dimensions	A 1000 x B 250 mm Hauteur 1700 mm Axe central Ø 25 mm par défaut
Densité	60kg/m3
Conditionnement	3 pièces/palette

CONDITIONNEMENT

Conditionnement sur Palette

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

MOUSSES OVALES

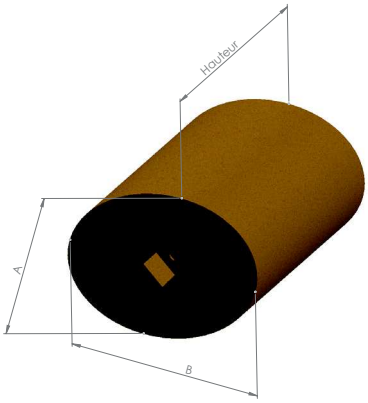

M.OVA 400 / FORME OVALE

Dimensions	A 300 B 400 Hauteur 400 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	32 pièces/palette

M.OVA700 / FORME OVALE

Dimensions	A 300 B 400 Hauteur 700 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	16 pièces/palette

M.OVA 450 / FORME OVALE

Dimensions	A 400 B 500 Hauteur 450 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	20 pièces/palette

M.OVA700 /2 / FORME OVALE

Dimensions	A 300 B 400 Hauteur 550 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	24 pièces/palette

M.OVA 550 / FORME OVALE

Dimensions	A 400 B 490 Hauteur 550 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	20 pièces/palette

M.OVA700B / FORME OVALE

Dimensions	A 410 B 460 Hauteur 700 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	10 pièces/palette

M.OVA 600 / FORME OVALE

Dimensions	A 300 B 400 Hauteur 600 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	24 pièces/palette

M.OVA 800 / FORME OVALE

Dimensions	A 300 B 400 Hauteur 800 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	16 pièces/palette

M.OVA 650 / FORME OVALE

Dimensions	A 300 B 500 Hauteur 650 mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	10 pièces/palette

MOUSSES PYRAMIDALES

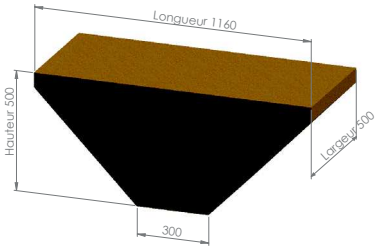

M.PYRA2 / FORME PYRAMIDALE

Dimensions	Longueur 1160 x Largeur 500 x Hauteur 500mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	3 pièces/palette

MOUSSES BOTTES SURO-PÉDIEUSES

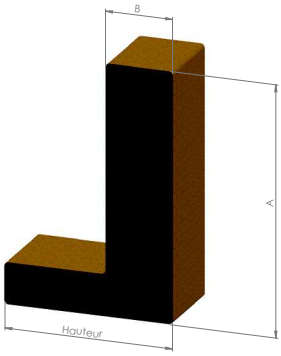

M.PODO L / FORME BOTTE

Dimensions	A 500 B 160 Hauteur 310mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	100 pièces/palette

M.PODO XL / FORME BOTTE

Dimensions	A 600 B 165 Hauteur 400mm
Densité	60kg/m3
Conditionnement	54 pièces/palette

CONDITIONNEMENT

Conditionnement sur Palette

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020
administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

MOUSSES OCTOGONALES

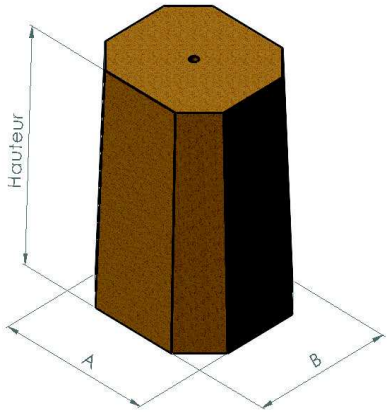

M.OCTO 455 / FORME OCTOGONALE

Dimensions	A 470xB 430 mm Hauteur 455 mm Axe central Ø 25 mm par défaut
Densité	60kg/m3
Conditionnement	16 pièces/palette

M.OCTO 700 / FORME OCTOGONALE

Dimensions	A 475x B 435 mm Hauteur 700 mm Axe central Ø 25 mm par défaut
Densité	60kg/m3
Conditionnement	12 pièces/palette

MOUSSES RONDES

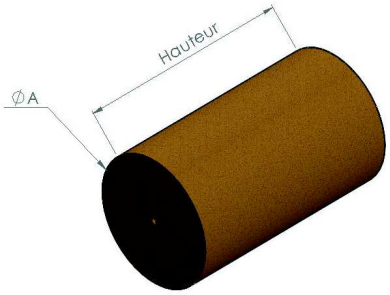

M.ROND 2 / 500 FORME RONDE

Dimensions	Ø 500mm H 550mm
Densité	60 Kg/m3
Conditionnement	9 pièces/palette

M.ROND 2 / 700 FORME RONDE

Dimensions	Ø 500mm H 700mm
Densité	60 Kg/m3
Conditionnement	6 pièces/palette

M.ROND 550 FORME RONDE

Dimensions	Ø 390mm H 550mm
Densité	60 Kg/m3
Conditionnement	18 pièces/palette

M.ROND 700 FORME RONDE

Dimensions	Ø 400mm H 700mm
Densité	60 Kg/m3
Conditionnement	12 pièces/palette

CONDITIONNEMENT

Conditionnement sur Palette

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS – Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@recfrance.com – www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

RECFRANCE

Innover pour libérer

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX
T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94
administration@recfrance.com

www.recfrance.com

MAJ 18/10/2022